O apartamento, reunido

Decisões locais até 09/10/2026 | Consolidação em 12/10/2026



Referência visual da sala R03 aprovada. As proporções, ferragens e detalhes da imagem não definem cotas de obra.

Onde estamos

Visual e uso dos ambientes bem definidos. Desenhos e verificações dimensionais em desenvolvimento.

O que este caderno entrega

Planta esquemática, referências aprovadas, desenhos por ambiente, medidas de estudo e próximas conferências.

O que falta para executar

Medição acabada, compatibilização das instalações, estrutura e ferragens, produtos finais e orçamento completo.

Base: registros locais, auditoria de 06/10 e continuidade da cozinha/banco em 08-09/10. Fontes organizadas na página 12.

Planta geral de estudo

Reconstrução do modelo local R09; mobiliário simplificado e sem escala de impressão contratual.



Programa atual

Sala/jantar integrados; cozinha linear; lavanderia; quarto queen; escritório com hóspedes; banheiro.

Cotas documentais

Cozinha: 352 × 155.
Banheiro: 209 × 124.
São cotas de planta, a conferir acabadas.

Representação

Mesa recolhida em 150; banco 180 × 55; três cadeiras na lateral. Aéreos omitidos para ler o piso.

Limites da planta


Portas, percursos e objetos pequenos não são verificados nesta síntese. A lavanderia tem divergência entre a cota documental e o modelo gráfico.

Geometria: Estudo interativo R09, app.js. Cotas documentais: base de medidas e conferência do banheiro.

Uma frente contínua

Azul Petróleo nos superiores, Arenza nos inferiores e Branco Itaúnas na bancada.

Elevação esquemática | medidas nominais dos módulos

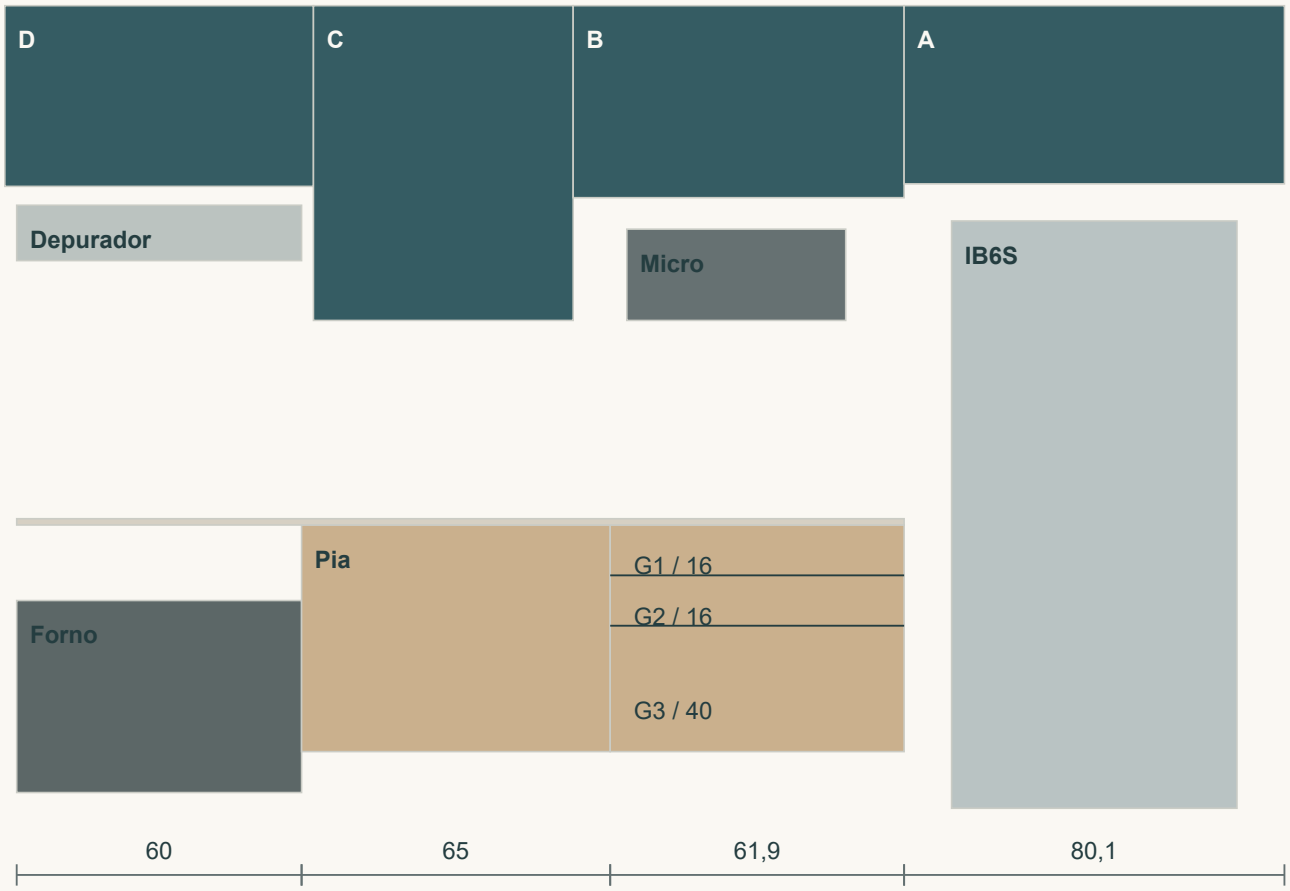

Bancada de estudo

92 A × 63 P

Passagem nominal

155 - 63 = 92 cm. Projeções de aparelhos e circulação em uso precisam de conferência.

Organização adotada

G1 talheres; G2 utensílios; G3 mantimentos/bebidas. C1 mantém duas pilhas de pratos; sanduicheira prevista em C2.

Conferências que faltam

Corte forno/cooktop; ventilação do micro; torre de tomadas; hidráulica da pia; ferragens e objetos reais.


Base: R09; fechamento cozinha/lavanderia 27/09; compatibilizações 28/09 a 09/10. Alturas superiores são estudo.

Lavar, secar e guardar

Tanque esculpido e lava e seca sob a pedra; cesto basculante com saco removível.

Vista frontal simplificada

Varal 100 × 50: desenho de uso separado

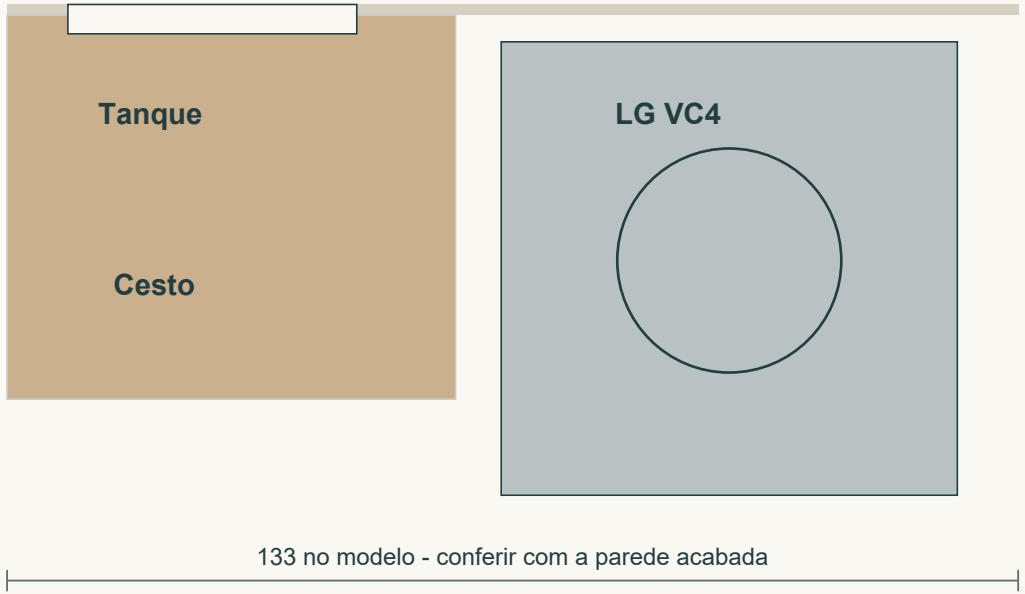

Tanque / volume interno

38 × 35 × 20

Cesto / gabarito

45 × 25 × 45 | giro 55°

Uso já definido

Retirar saco com máquina fechada; fechar cesto antes de abrir a LG. Varal vazio oculto; alto para secar; baixo para carregar.

Ainda em desenvolvimento

Varal/fixação/carga, banquinho, hidráulica do tanque e mecanismo do cesto. Aquecedor E21 com implantação técnica pendente.

Pedra de estudo: 75 cm de profundidade. A frente do cesto a 63 cm é proposta técnica. A cota transversal oficial de 154 cm e os 161 cm do modelo exigem reconciliação antes de fechar a circulação.

Base: Tanque/cesto R08; Cesto retirada e Operação lavanderia 30/09; relatório de lavanderia 06/10; R09.

A referência visual já está escolhida

Composição R03 aprovada; medidas e construção organizadas separadamente da imagem.



Sofá Bonnie

180 L | 110 P fechado / 136 aberto

Mesa extensível

150 / 180 × 75 | cantos R15

Banco

180 × 55 externo | assento a 47

Disposição atual

Três cadeiras na lateral livre; sem cadeira na cabeceira. Folha removível de 30 × 75 guardada no banco.

Painel e TV

TV de 50″; painel ~115. Uma prateleira acima e outra abaixo da TV. Fixação, alturas e modelo da TV a fechar.

Base da mesa, guias, folha e apoio precisam de detalhamento. A imagem é referência de aparência; não valida estabilidade ou circulação.

Base: Sala R03; Mesa completa 30/09; Painel sob medida R01; modelo R09 e revisão de ambientes 06/10.

A organização foi aprovada


Aceite funcional em 08/10; retirada das almofadas aceita em 09/10. Estrutura ainda em estudo.

Acesso ao balde: separar a almofada da tampa

Mesmo banco e mesma guarda • mecanismo proposto, ainda sem ferragem definida

Assento inteiro de 7 cm aberto

33 cm de passagem • nenhuma folga

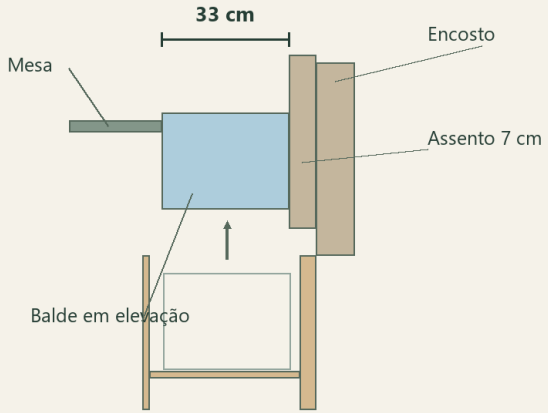


Corpo de teste: 33 × 25 cm neste corte

Alça, mãos e ferragens reais ainda precisam de conferência.

Tampa fina + almofada removível

37,8 cm de passagem • 2,4 cm por lado

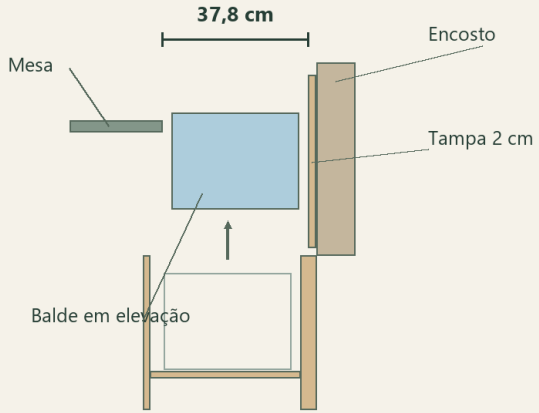

Corpo de teste: 33 × 25 cm neste corte

Alça, mãos e ferragens reais ainda precisam de conferência.

Como usar a alternativa

1 Apoiar a almofada no assento da ponta 2 Abrir e reter a tampa fina 3 Retirar o balde

Banco externo: 180 × 55 cm • assento: 45 cm de profundidade, topo a 47 cm • cotas de estudo

Fruteira com base ventilada sobre a mesa: direção escolhida para as poucas batatas, cebolas e alho. Dimensões e produto ainda em estudo.

Banco preservado

180 × 55 externos; profundidade do assento 45; topo a 47. Folha da mesa preservada.

Guarda prevista

Potes, travessas e batedeira; liquidificador, jarra e térmica; balde de 8 L; aspirador e poucos jogos nos vãos reservados.

Solução em desenvolvimento

Tampas de 2 cm com almofadas separadas: abertura de estudo de 37,8 cm no corte. Retirar almofada também para acessar a térmica.

O que falta comprovar

Carga e resistência; dobradiças e retenção; balde com alça; objetos completos; manuseio junto à mesa e ao encosto.

Base: Cozinha e banco 08/10 e Detalhe banco/conteúdo, com continuidade aceita em 09/10.

Madeira, cabeceira e armários em L

Referência visual R03 aprovada; quarto sem TV e sem cortina externa.



Espelho lateral: 50 × 180 cm, prata 5 mm, sem moldura. Dois apoios pequenos e arandelas brancas independentes compõem a cabeceira.

Guarda-roupa / envelope

200 L × 60 P | até o teto

Interior aprovado

Divisão igual, quatro gavetas, dez pares de tênis até 42, dois casacos longos e prioridade para cabides.

Aéreo / profundidade de estudo

25 cm

Encontro dos armários

Base do maleiro a 215 e base do aéreo da cabeceira a 205 são referências diferentes. O encontro em L precisa preservar ambos os usos.

Conferência principal


Altura do piso acabado ao teto, cama/base reais, trilhos e abertura de gavetas. A antiga altura fixa de 240 foi superada.

Base: Quarto R03; Guarda-roupa interior R02; Aéreos contínuos 25/09; auditoria de ambientes 06/10.

Trabalho no dia a dia, hóspedes quando preciso

Bancada de frente para a janela; sofá-cama na lateral; cadeira permanece no ambiente.

Planta de estudo | modo trabalho

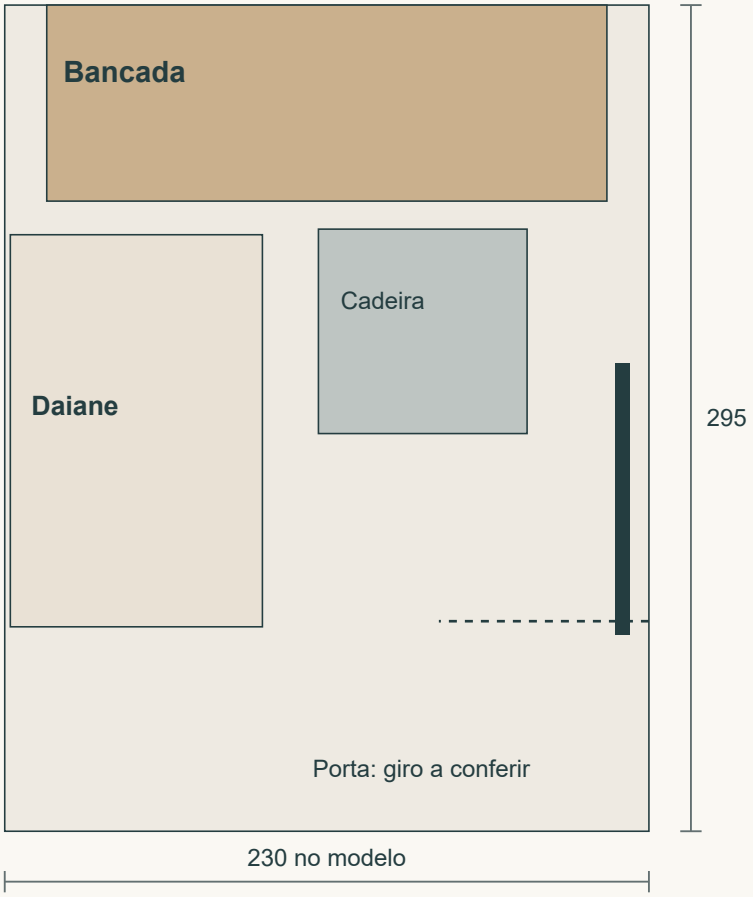

Bancada

70 P | 200 L × 75 A no ensaio

Aéreo sobre o sofá

200 L × 55 A × 35 P

Equipamentos e guarda

Notebook à esquerda, dois monitores, gabinete à direita; duas gavetas à esquerda. TV Samsung 43″ existente; console pode circular entre sala e escritório.

Modo hóspedes pendente

Testar sofá aberto, porta, cadeira e gavetas juntos. O antigo módulo para a caixa do PC foi excluído; volante e caixa ainda sem guarda comprovada.

Prateleira dos consoles com topo a 195 cm. Aéreos off-white, bancada e prateleiras Arenza. Dimensões dos equipamentos e ferragens ainda condicionam o desenho.


Base: escritório vigente, R09/R10, auditoria de ambientes 06/10 e implantação do modelo R09.

Uma parede verde, bancada clara e metais pretos

Celite VIP; Deca Slim como primeira opção; Arion centralizada atrás da cuba; chuveiro Livo.



Bancada em planta

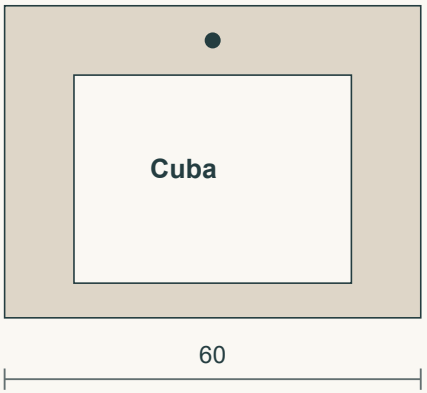

45 P = 10 atrás + cuba 30 + borda 5.
As faixas são hipóteses; não validam furação ou movimento da alavanca.

Bancada / hipótese

60 × 45

Alturas de teste

Borda da cuba 90 | tampo 76,5

Definido visualmente

Só a parede de fundo do chuveiro verde. Gabinete suspenso fechado; espelheira rasa com luz frontal para maquiagem.

Conferências principais

Giro da porta, alcance/alavanca da Arion, pontos e percurso de água quente, box e espelheira. Medidas finais dependem da vistoria.

Imagem de referência, sem validação de encaixe. Espelheira com 12-15 cm externos é estudo; posição das portas e iluminação ainda a detalhar.

Base: decisões do banheiro 18/09; Conferência bancada/porta; auditoria de ambientes 06/10.

Uma paleta coerente entre os ambientes

Cores digitais aproximadas: comparar amostras físicas antes de especificar e comprar.

Arenza

Cozinha baixa, lavanderia, quarto e detalhes.

Azul Petróleo

Armários superiores da cozinha.

Branco Itaúnas

Bancadas e detalhes de pedra.

Algodão Egípcio

Direção de pintura; linha e lata a identificar.

Off-white fosco

Sala e aéreos do escritório.

Verde sálvia

Parede focal do chuveiro.

Olmo

Preferência de piso vinílico; amostra a conferir.

Preto / grafite

Metais, bases e detalhes.

Pisos

Intenção de LVT colado em sala, circulação, quarto, escritório e cozinha. Banheiro e lavanderia com revestimentos próprios.

Base e níveis

Retirada do laminado de entrega, condição do contrapiso, acústica, transições e portas precisam integrar o detalhamento.

Acabamentos inox

Geladeira IB6S e LG VC4 CV5012PC4 Inox Look, 127 V, conforme atualização vigente. Comparar tonalidades reais entre marcas.

Iluminação

Cozinha/lavanderia 3000 K; três comandos definidos. Sala/escritório mantêm requisitos próprios de luz inteligente.

Base: materiais do modelo R09; revisão de pisos e armários 25/09; auditorias e fechamento atuais.

O caminho para tornar executável

Ordem recomendada de trabalho; não representa prazo contratado ou percentual de conclusão.

1 **Consolidar o conjunto**

Este caderno reúne os ambientes e explicita as cotas de estudo.

ENTREGUE NESTA RODADA

2 **Compatibilizar os pontos críticos**

Forno/cooktop e micro; mesa/banco; cesto/varal; encontro do L; porta do escritório.

PRÓXIMA FRENTE TÉCNICA

3 **Completar desenhos de detalhamento**

Elevações finais, cortes de instalações, ferragens e lista de peças/produtos.

DEPENDÊNCIAS IDENTIFICADAS

4 **Medir e fechar orçamento**

Conferir medidas acabadas; revisar os desenhos; cotar marcenaria, pedra, instalações e acabamentos.

MEDIÇÃO E COTAÇÕES PENDENTES

O apartamento permanece sem levantamento acabado registrado. Não há orçamento global fechado nos arquivos revisados.

Fontes e critérios desta consolidação

Arquivos preservados na pasta do projeto. Referências web e preços não foram atualizados nesta rodada.

Base geral	README do projeto; Resumo; Registro de decisões; Auditoria ambientes 06/10.
Planta	Estudo_interativo/src/app.js e data.js (R09); Medidas/Dados_das_medidas_R00.json; Planta_oficial.pdf.
Cozinha	Fechamento cozinha/lavanderia 27/09; compatibilizações 28/09 a 09/10; Cozinha e banco 08/10.
Lavanderia	Tanque/cesto R08; Cesto retirada e Operação lavanderia 30/09; Relatório lavanderia 06/10.
Sala / banco	Sala referência aprovada R03; Mesa completa 30/09; Painel sob medida R01; Detalhe banco/conteúdo 08-09/10.
Quarto	Quarto referência aprovada R03; Guarda-roupa interior R02; Aéreos contínuos 25/09; Auditoria ambientes 06/10.
Escritório	Estudos R09/R10; Auditoria ambientes 06/10; geometria de trabalho do modelo R09.
Banheiro / pisos	Decisões banheiro 18/09; Conferência bancada/porta; Auditoria ambientes 06/10; revisão de pisos 25/09.

Precedência usada

Decisões explícitas posteriores prevalecem sobre trechos históricos. A atualização do banco em 09/10 supera o ensaio inicial de abertura.

Desenhos novos

Planta geral, elevação da cozinha, frente da lavanderia, planta do escritório e bancada do banheiro são sínteses gráficas deste caderno.

Verificação desta entrega

Conferência de conteúdo, páginas renderizadas e legibilidade. Esta revisão não equivale a validação física das soluções.

Próxima revisão

Incorporar as medidas acabadas e os detalhes técnicos aprovados; manter um único caderno atualizado.

Caderno visual de estudo | R00 | 12/10/2026. Imagens anteriores reaproveitadas como referência, sem novas gerações.