Q00 | Guedala Park — orçamento da marcenaria

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

Base para propostas comparáveis dos 20 módulos, complementos e instalação. A geometria foi consultada no FreeCAD R30; nenhuma peça do apartamento foi alterada. Preços e condições comerciais permanecem em branco.

Escopo-base: P01–P20 e complementos C01–C06 descritos na Q02. Alternativa A01: sete apoios do estudo construtivo, cotados separadamente. Propostas devem declarar material, acabamento, ferragens, premissas e exclusões; não converter dimensões de corpo em lista de corte.

Leitura das pranchas: frontal espelhada, planta e lateral em coordenadas locais; linhas cinza mostram projeções transparentes das peças, inclusive arestas internas. Tracejado indica corpo nominal; laranja, reservas. Ferragens não são desenhadas neste pacote. As vistas laterais dos módulos não são cortes executivos.

Fontes e precedência: R30 vigente + correções R29; fechamento de cocção, roteiro de visita e caderno construtivo de 14/10/2026. PDFs R28 permanecem históricos. O estudo dos apoios continua separado, sem nova revisão do apartamento.

Folhas	Conteúdo
Q01–Q02	Escopo por ambiente, complementos e exclusões
Q03	Corte esquemático de cocção e condições de orçamento
Q04	Alternativa A01 — sete apoios propostos
P01–P20	Frontal, planta e lateral dos 20 módulos R30
F01–F02	Ferragens de referência — quantidades de estudo
Q05	Ficha de resposta e critérios de comparação

Q01 | Escopo-base por ambiente

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

Item	Ambiente	Módulo	Corpo L × P × A (mm)	Quantidade	Preço (R$)
P01	Quarto	Roupeiro	2000 × 650 × 2132	1 conjunto	_____
P02	Quarto	Canto em L	650 × 1050 × 308	1 conjunto	_____
P03	Quarto	Maleiro	1350 × 650 × 308	1 conjunto	_____
P04	Quarto	Cabeceira - aéreo	1800 × 250 × 308	1 conjunto	_____
P05	Cozinha	Gabinete da pia	650 × 610 × 720	1 conjunto	_____
P06	Cozinha	Gavetas G1/G2/G3	619 × 610 × 720	1 conjunto	_____
P07	Cozinha	Estrutura de cocção	613 × 610 × 900	1 conjunto	_____
P08	Cozinha	Gaveta baixa	1223 × 460 × 145	1 conjunto	_____
P09	Cozinha	Aéreo D	650 × 350 × 592	1 conjunto	_____
P10	Cozinha	Aéreo C	547 × 350 × 1018	1 conjunto	_____
P11	Cozinha	Aéreo B	697 × 350 × 610	1 conjunto	_____
P12	Cozinha	Aéreo A	801 × 350 × 584	1 conjunto	_____
P13	Cozinha	Apoio do micro	697 × 470 × 18	1 conjunto	_____
P14	Lavanderia	Tanque e cesto	590 × 630 × 900	1 conjunto	_____
P15	Lavanderia	Aéreo lavanderia	835 × 350 × 580	1 conjunto	_____
P16	Escritório	Gavetas escritório	400 × 450 × 240	1 conjunto	_____
P17	Escritório	Aéreo escritório	2000 × 350 × 550	1 conjunto	_____
P18	Banheiro	Gabinete banheiro	600 × 420 × 545	1 conjunto	_____
P19	Banheiro	Armário espelhado	600 × 150 × 750	1 conjunto	_____
P20	Sala	Banco baú	1800 × 450 × 400	1 conjunto	_____

Valores por conjunto instalado; declarar os itens que não estiverem incluídos. Cotas são do corpo CAD, não dimensões de chapas. Complementos fora destes módulos devem entrar na Q02. Não usar a soma dos envelopes como quantitativo de material.

Q02 | Complementos, interfaces e exclusões

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

Item	Ambiente	Complemento a discriminar
C01	Quarto	Painéis de cabeceira, arremates, proteção posterior e fechamentos fora dos quatro corpos. Quantificar na conferência; preço separado.
C02	Escritório	Bancada e seus apoios/fixações; arremates fora dos dois módulos. Declarar material, espessura e dimensão orçada.
C03	Sala	Mesa/folha800x350x70, encosto, almofadas e acabamento do banco; discriminar o que é marcenaria, estofaria ou fornecimento externo.
C04	Todos	Arremates, rodapés, puxadores, bordas, fixações e ferragens auxiliares não listados: declarar quantidades/premissas, sem duplicar P01–P20.
C05	Logística	Levantamento, detalhamento executivo, transporte, montagem, proteção e limpeza: informar incluso ou preço separado.
C06	Interfaces	Pedras/recortes, cubas/tanque, espelhos, iluminação e instalações: informar fornecedor e responsabilidade; cotar separadamente quando ofertados.


Fora do preço-base de marcenaria, salvo inclusão expressa e separada: compra de eletrodomésticos, cadeiras, cama/sofá; obras civis; instalação elétrica, gás e hidráulica; pedras e estofaria terceirizadas. O desenho de um objeto não implica fornecimento pelo marceneiro.

Fechar antes da fabricação: medidas na unidade real, substratos e fixações, chapas/espessuras/acabamentos, pesos e ferragens comerciais, acesso de manutenção e instalação dos equipamentos. O roteiro da visita tem 21 itens ainda sem medidas coletadas.

Solicitar proposta com premissas explícitas: preço estimativo agora e revisão discriminada após levantamento. Não considerar o orçamento uma aprovação do projeto executivo.

Q03 | Cocção — corte esquemático para compatibilização

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

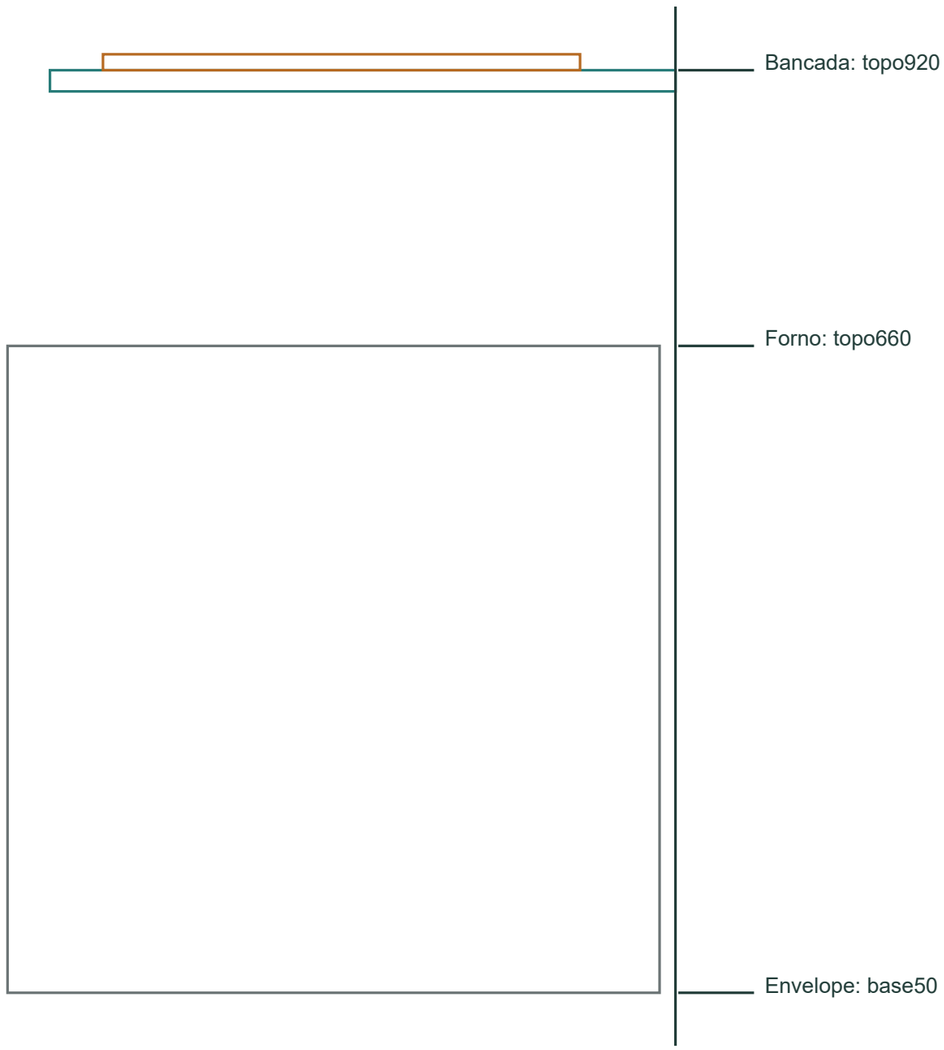

Envelope forno: profundidade615 / altura610. Parede de estudo Y7000.

CORTE LATERAL ESQUEMÁTICO — sem escala fixa; não define recortes ou apoios.

Folga traseira do envelope: 15. Fonte arquivada pede50; solução ainda pendente. A travessa toca o topo do forno em660.

d = distância do topo da bancada ao ponto mais baixo instalado do cooktop. Separação nominal até o forno = 260 − d. Para cenário de200: d precisa ser no máximo60. Cota real não confirmada.

Frontal R30: corpo613; vão577; envelope517; folgas30/30. Corpo de embutimento485 é outra referência documental. Não tratar os517 como largura do corpo.

Afastamentos documentais30/50 versus100 permanecem divergentes. Exigir fechamento da instalação e ventilação antes de definir a solução executiva.

Interface lavanderia: lateral avançou13 sob a pedra; LG a67 da lateral e eixos forno/cooktop defasados6,5. Rever emenda, isolamento e acessos.


Fonte: Cozinha/Fechamento_R30_2026-10-14. O corte detalhado HTML acompanha o pacote; dimensões de equipamentos e manuais são referências arquivadas, sem nova homologação.

Q04 | Alternativa A01 — apoios do banco e do cesto

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

Cotar separadamente sete apoios propostos. Não incluídos na geometria R30 nem aprovados para fabricação. Volumes abaixo são envelopes de estudo, sujeitos a material, isolamento, nivelamento, ligações e dimensionamento.

ID	Aplicação	Envelope (mm)	Quantidade	Preço (R$)
B01	Banco / divisória panelas	18 × 390 × 80	1	_____
B02	Banco / divisória bebidas	18 × 390 × 82	1	_____
B03	Banco / divisória folha	18 × 390 × 82	1	_____
B04	Banco / posterior	1764 × 18 × 18	1	_____
C01	Cesto / lateral	18 × 580 × 98	1	_____
C02	Cesto / lateral	18 × 580 × 98	1	_____
C03	Cesto / posterior	554 × 18 × 80	1	_____

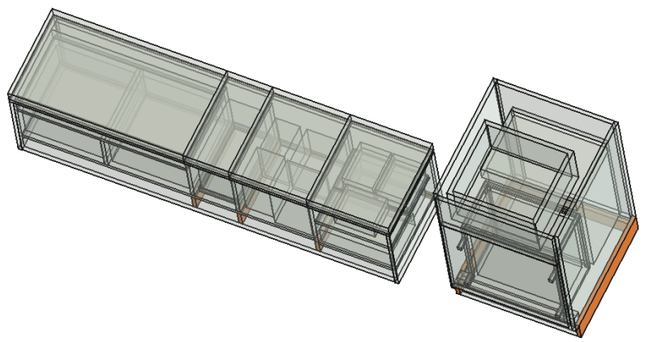


Laranja: novos apoios. Banco e cesto estão separados para leitura; não é a implantação do apartamento. A conferência geométrica não comprova capacidade. O fornecedor deve apresentar solução de material/ligação e informar o impacto no preço, no acabamento e na manutenção. Não somar a alternativa ao total-base sem aceite.

P01 | Roupeiro


Quarto | Modulo | Corpo CAD 2000 × 650 × 2132 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

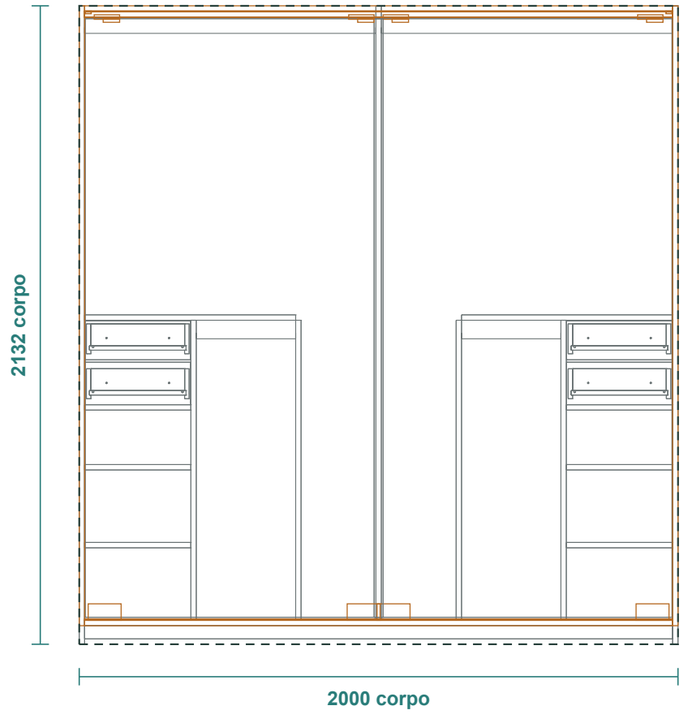


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

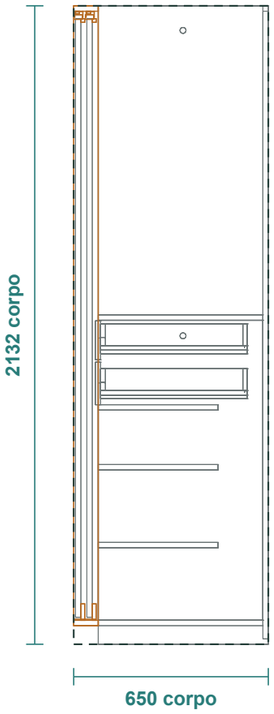

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

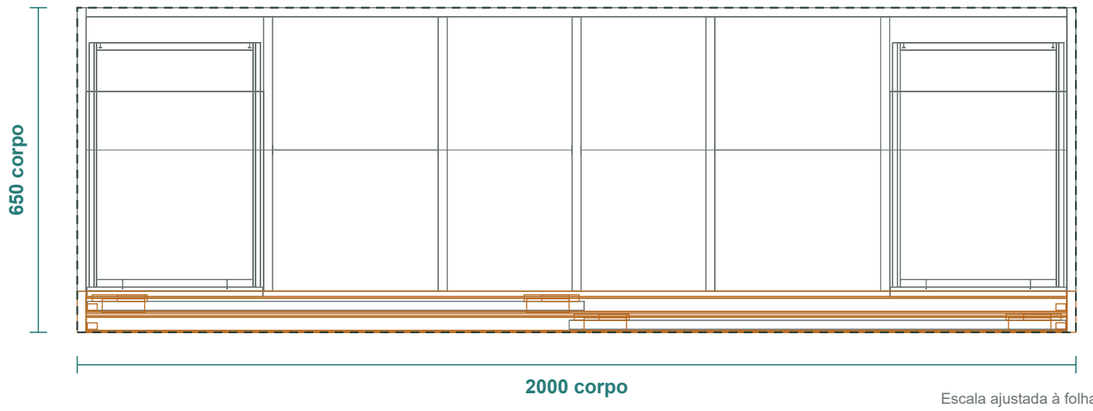

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


R30: quatro gavetas NL500/curso500; recuo10; frentes superiores130. Folga ideal até a cama62 com abertura total; não é passagem. Roupeiro650 externos / zona de roupa550. Portas995x1999, curso965 de estudo. Confirmar puxador, retenção e ferragem comercial.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P02 | Canto em L


Quarto | Modulo001 | Corpo CAD 650 × 1050 × 308 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

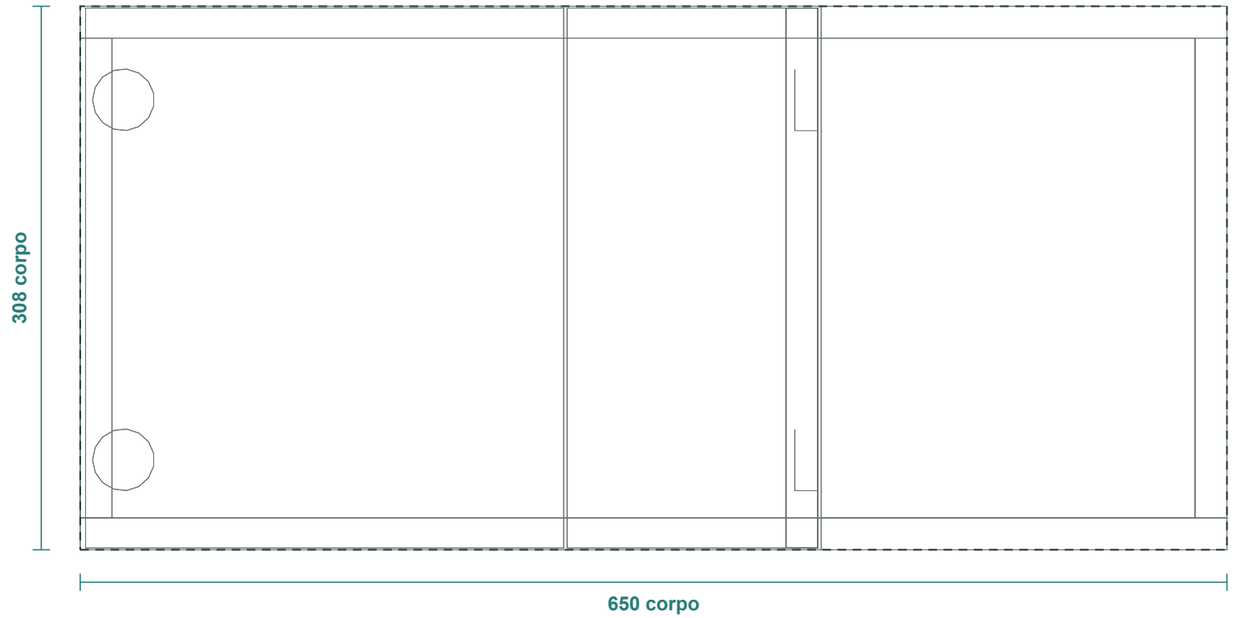


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

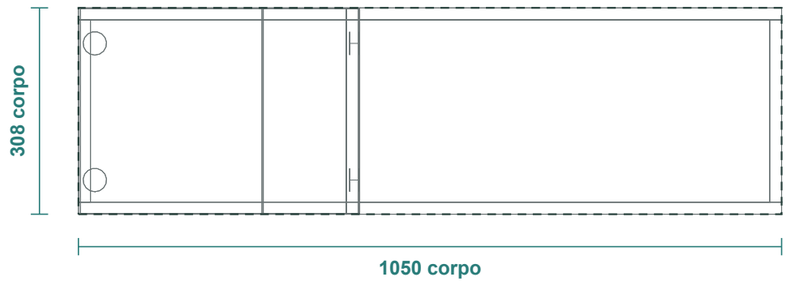

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

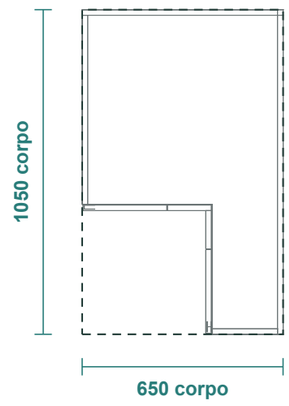

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


Duas portas271x306x18; faixas142/124; juntas2; faixa vizinha25. K4, caneco35x13 propostos. 86° não comprova batente. Este L exige leitura conjunta das três projeções.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P03 | Maleiro


Quarto | Modulo002 | Corpo CAD 1350 × 650 × 308 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

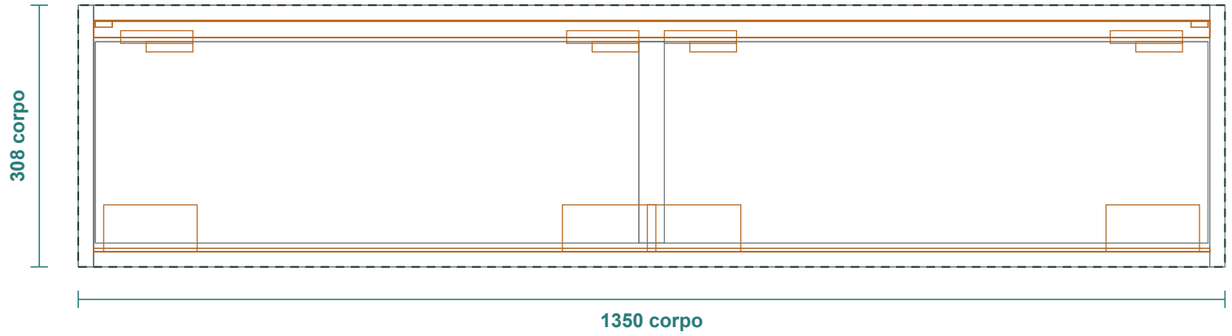


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

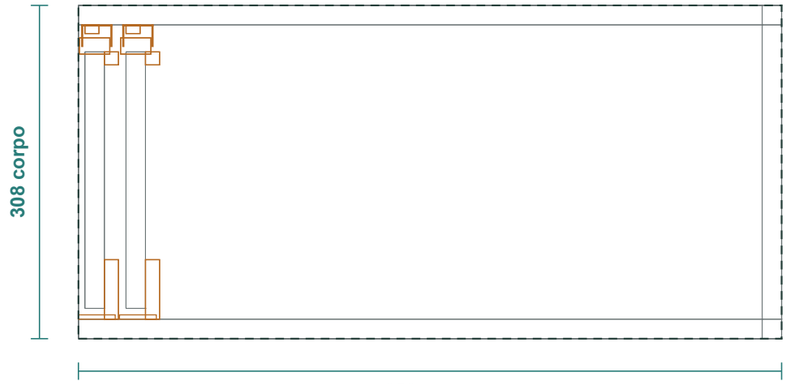

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

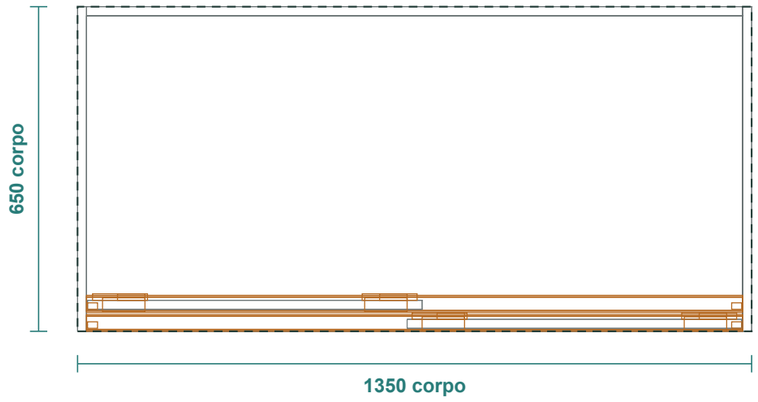

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


Duas folhas670x237; curso640. Aplicação baixa/larga e retenção do RO-62 não comprovadas. Corpo1350x650x308 preservado.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P04 | Cabeceira - aéreo


Quarto | Modulo003 | Corpo CAD 1800 × 250 × 308 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

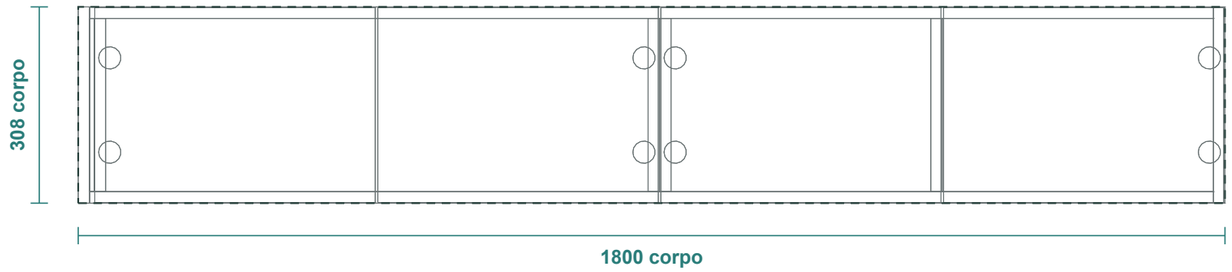


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

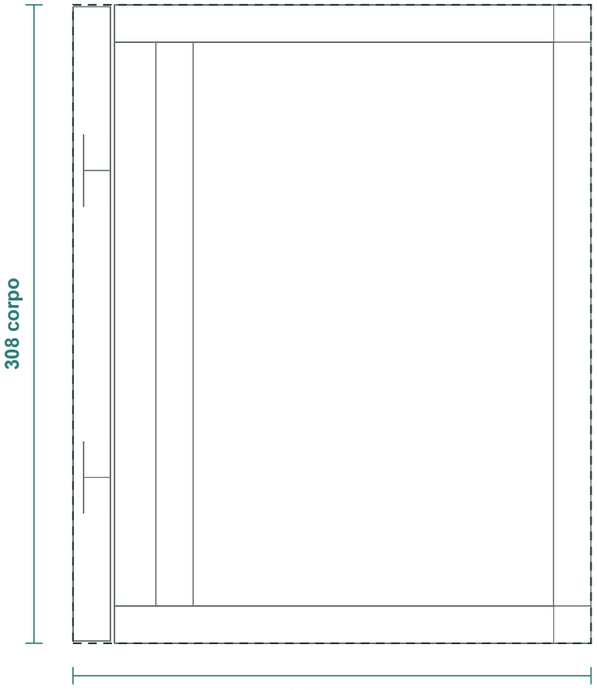

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

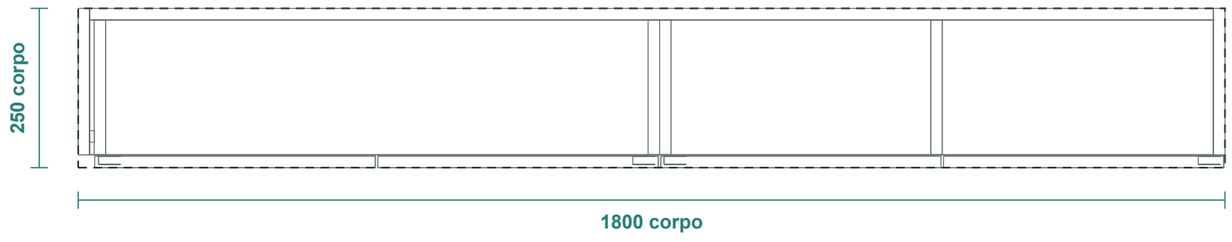

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

R30: juntas4/4/4; larguras439,75 /439,75 /440,25 /440,25. Bordas junto às dobradiças preservadas. Apoios duplos36 e ligações ainda dependem de dimensionamento.


Frentes fechadas L × A (mm): 439.75 × 306, 439.75 × 306, 440.25 × 306, 440.25 × 306.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P05 | Gabinete da pia


Cozinha | Modulo004 | Corpo CAD 650 × 610 × 720 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

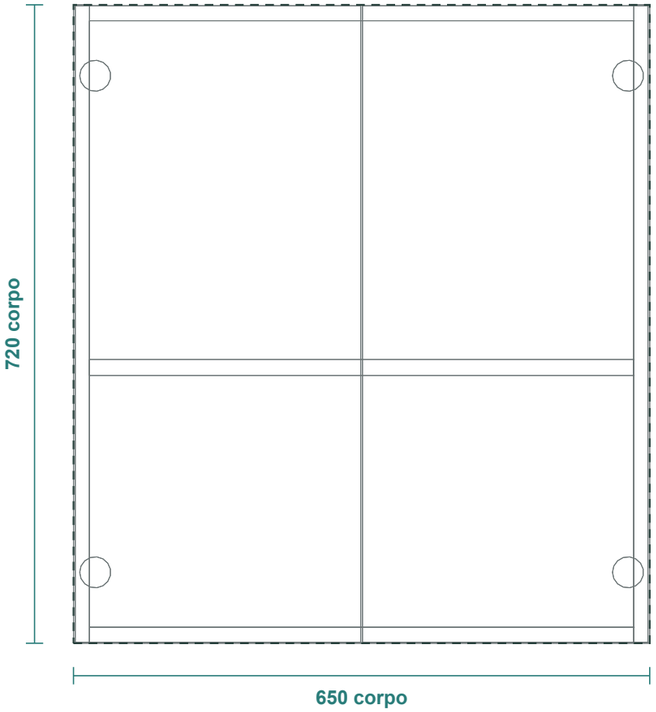


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

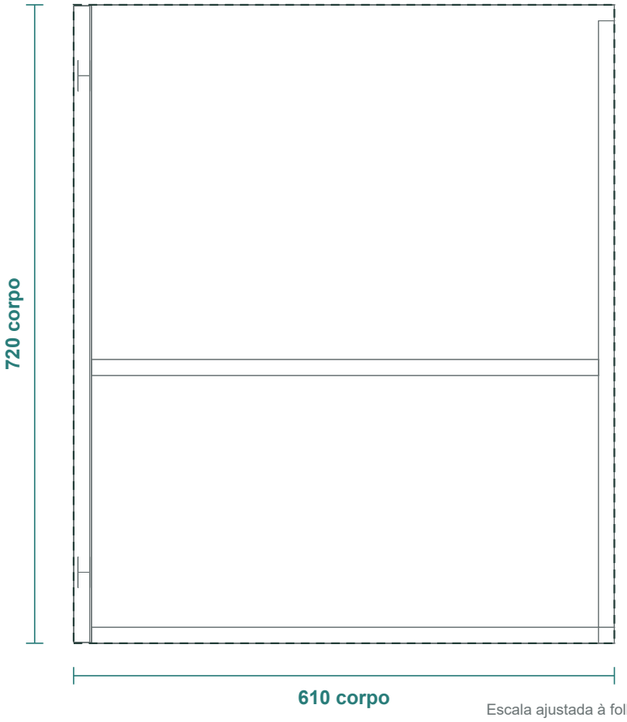

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

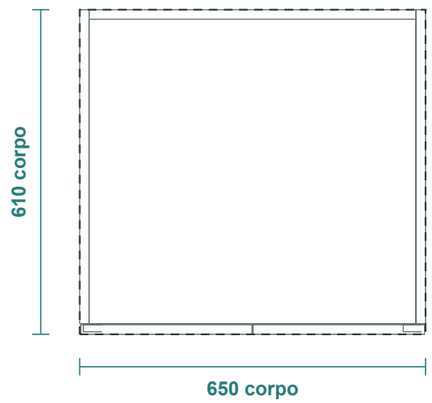

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Par de portas comuns: K5/recobrimento16/calço0. Centro e hidráulica dependem da cuba/sifão reais. Não interpretar caixas da bancada como recorte executivo.


Frentes fechadas L × A (mm): 322 × 718, 322 × 718.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P06 | Gavetas G1/G2/G3


Cozinha | Modulo005 | Corpo CAD 619 × 610 × 720 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

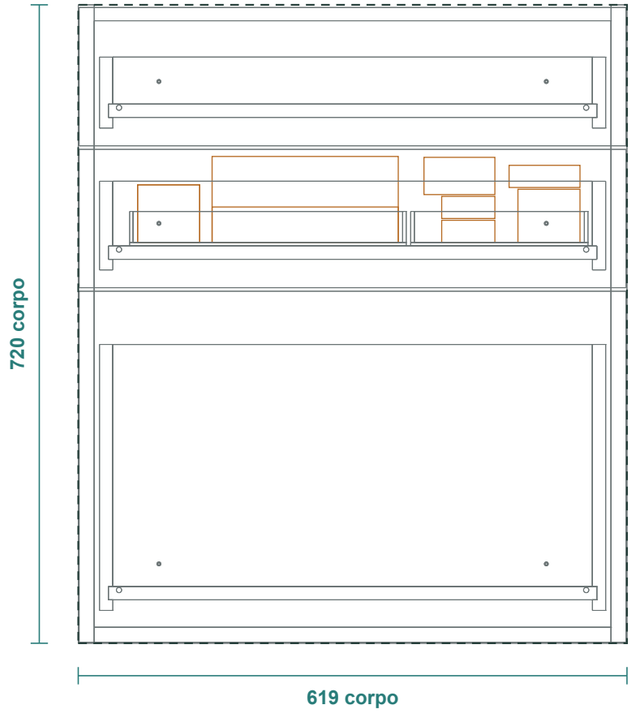


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

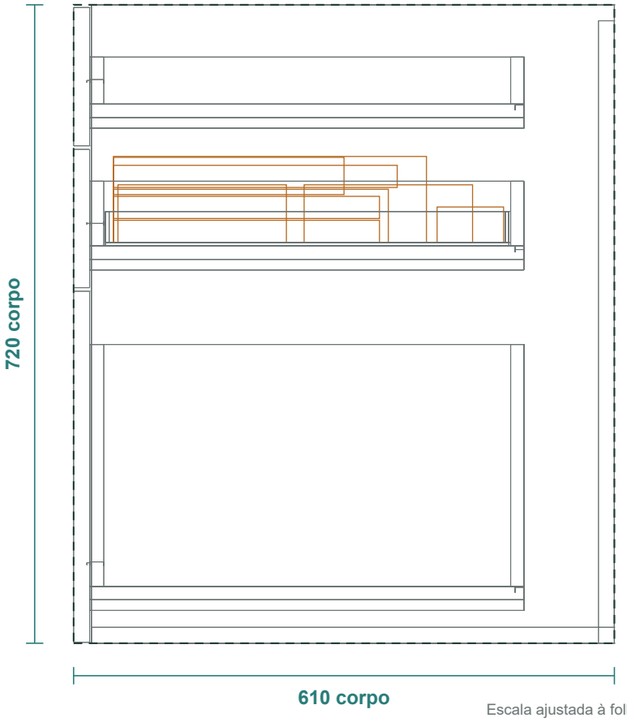

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

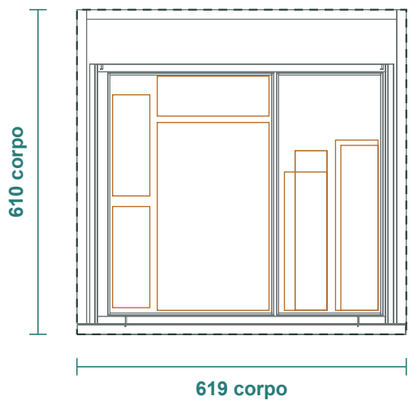

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


Frentes16/16/40cm preservadas. Interno G2 541x459; bandejas455 e folgas2+2. Reserva G2 até guia G1 116,4, apenas5,4 além do programa111. Carga total40kg candidata.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P07 | Estrutura de cocção


Cozinha | Modulo006 | Corpo CAD 613 × 610 × 900 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

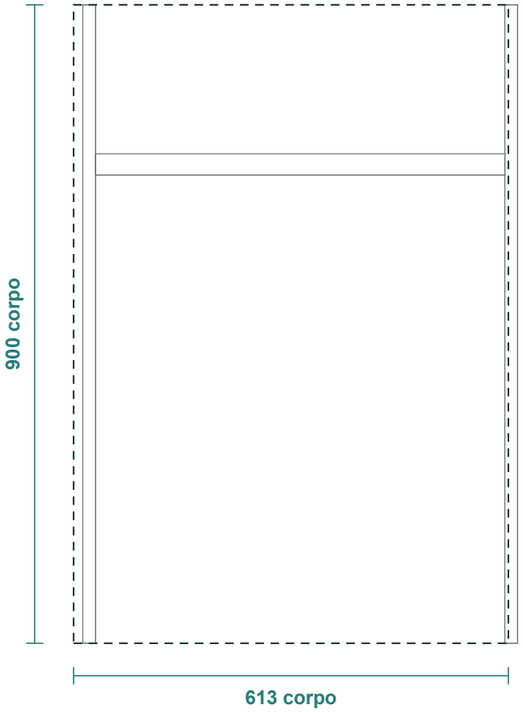


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

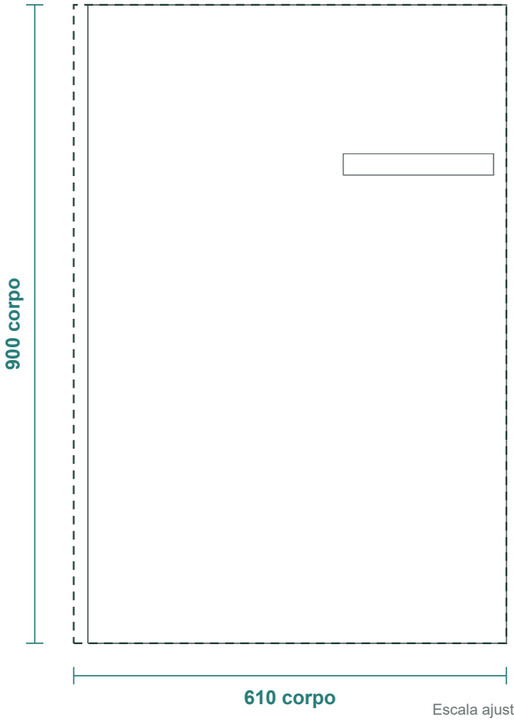

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

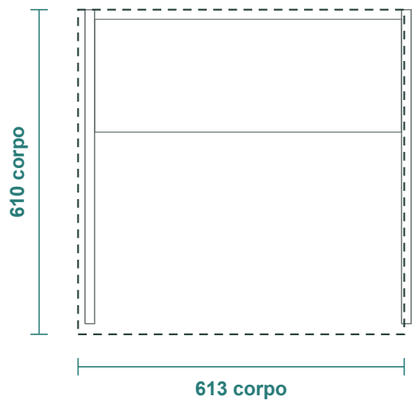

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


R30: corpo613; vão577; envelope do forno517 e folgas30/30. Envelope não é corpo de embutimento. Traseira15 e travessa tocando o topo do forno: instalação pendente. Ver corte Q03; não liberar recortes.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P08 | Gaveta baixa


Cozinha | Modulo007 | Corpo CAD 1223 × 460 × 145 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

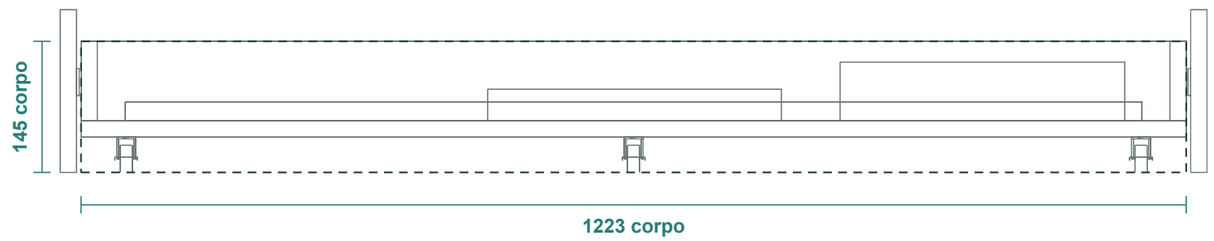


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

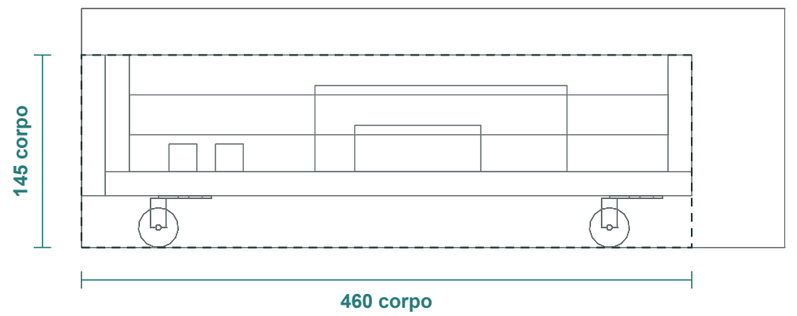

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

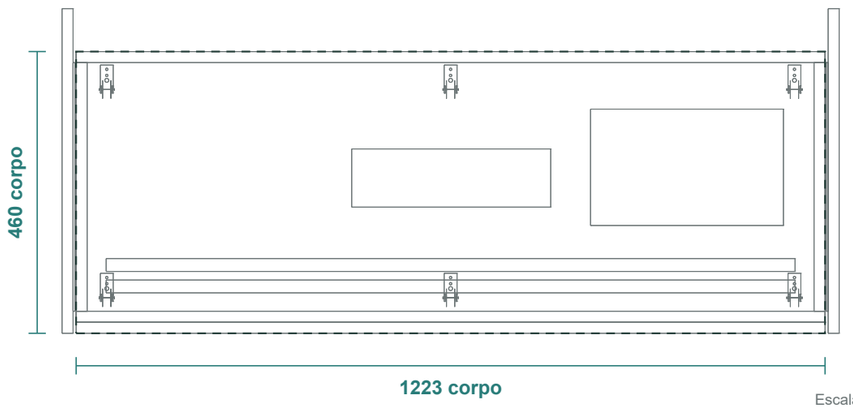

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


Programa: frente106, base180/recuo80, cabos fixos/cabeças retiradas. Interno1187x406x88. Curso530 é retirada ideal, não batente; seis rodas são gabaritos.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P09 | Aéreo D


Cozinha | Modulo008 | Corpo CAD 650 × 350 × 592 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

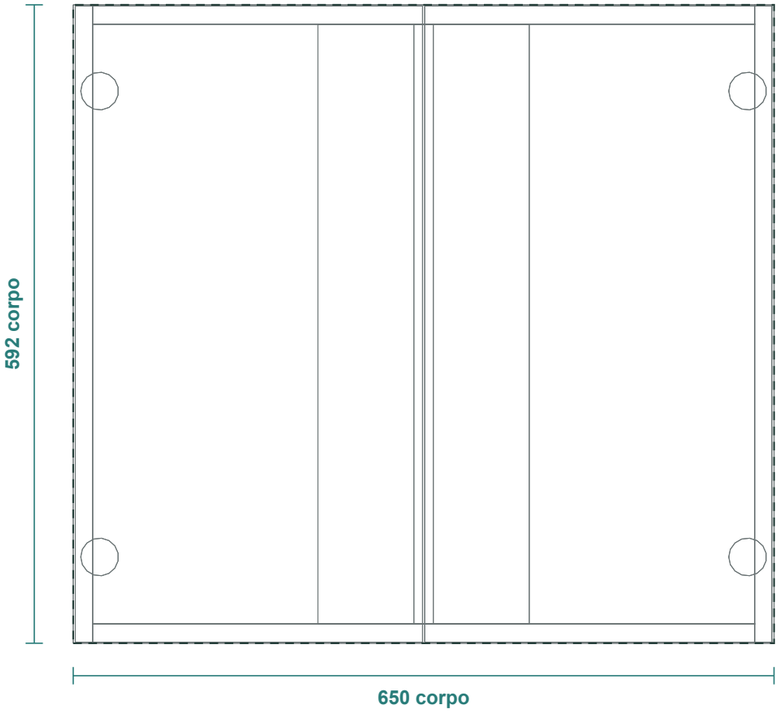


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

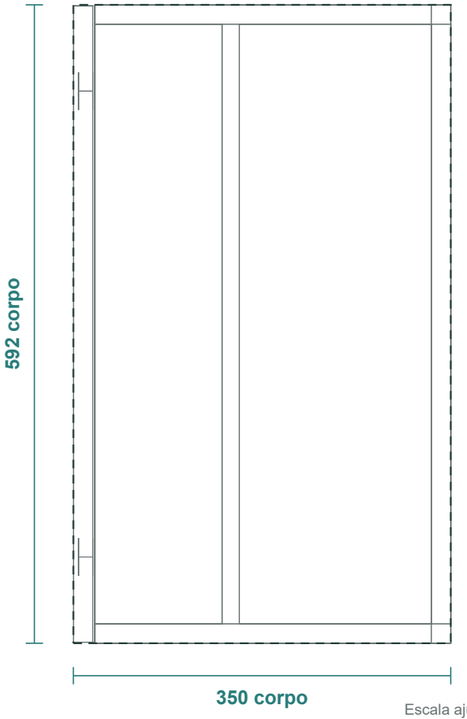

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

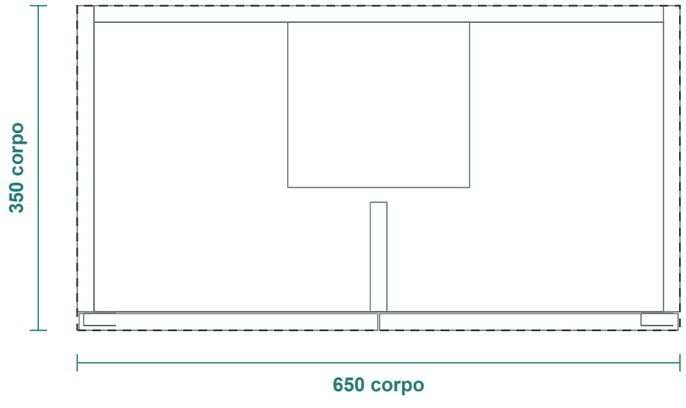

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

D: canal196x178 ainda bloqueado por base/tampo inteiros. Não furar por este esquema. Conexão do depurador, retorno e fixação continuam pendentes.


Frentes fechadas L × A (mm): 322 × 590, 322 × 590.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P10 | Aéreo C


Cozinha | Modulo009 | Corpo CAD 547 × 350 × 1018 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

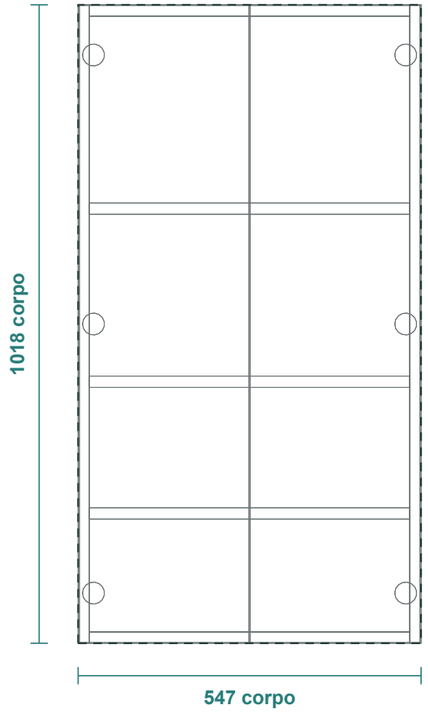


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

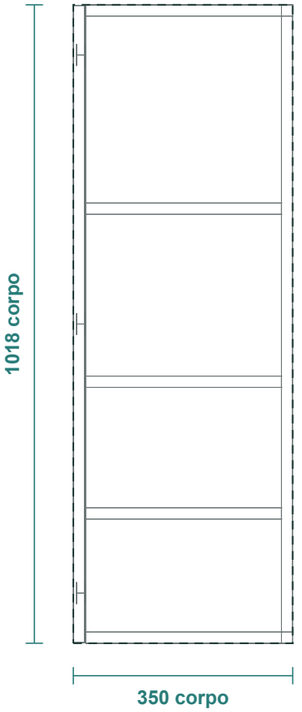

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

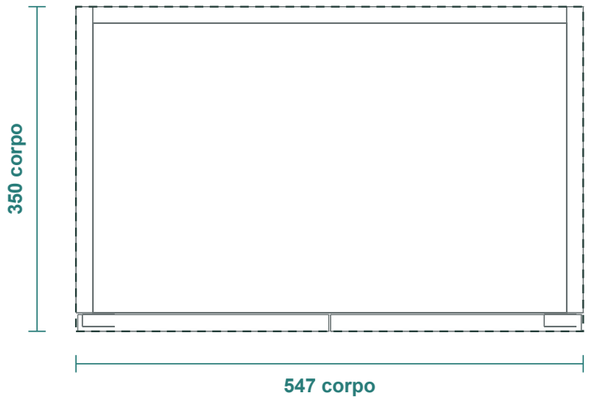

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

R29/R30: três dobradiças em cada porta (seis neste módulo). Quantidade de estudo sujeita ao peso/acabamento e aplicação comercial. Portas270x1016; K5/recobrimento16/calço0 de estudo.


Frentes fechadas L × A (mm): 270.5 × 1016, 270.5 × 1016.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P11 | Aéreo B


Cozinha | Modulo010 | Corpo CAD 697 × 350 × 610 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

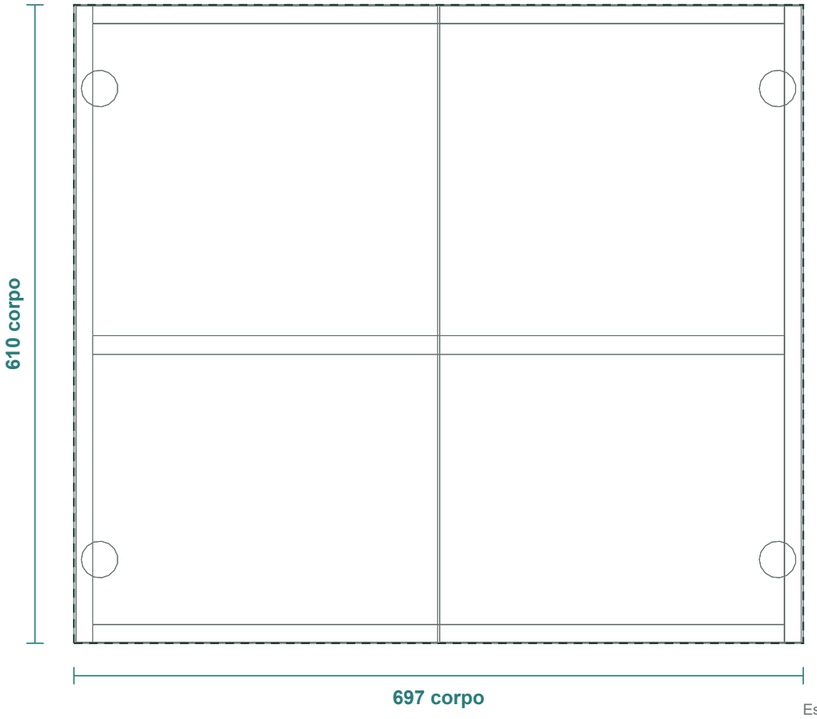


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

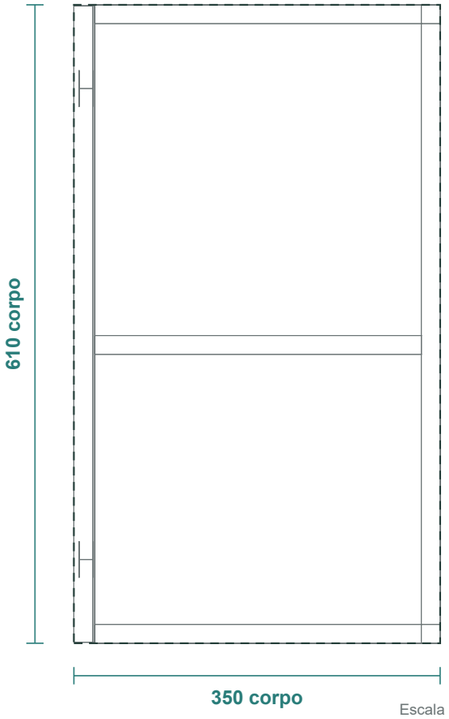

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

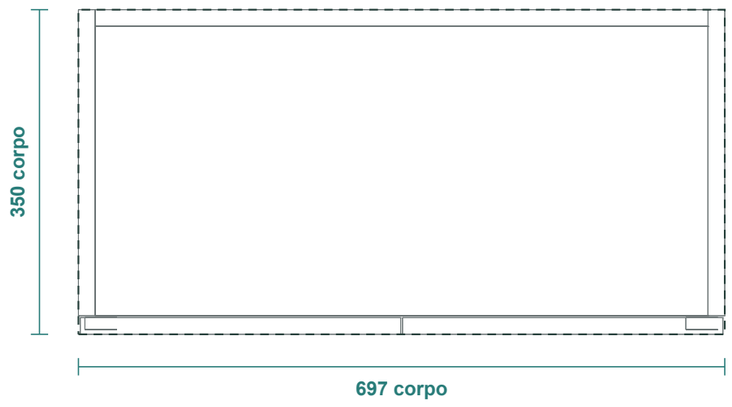

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Micro:100mm acima é escolha expressa que diverge dos300 do manual. Não alterar B para aparentar atendimento; implantação executiva ainda não fechada.

Frentes fechadas L × A (mm): 345.5 × 608, 345.5 × 608.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P12 | Aéreo A


Cozinha | Modulo011 | Corpo CAD 801 × 350 × 584 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

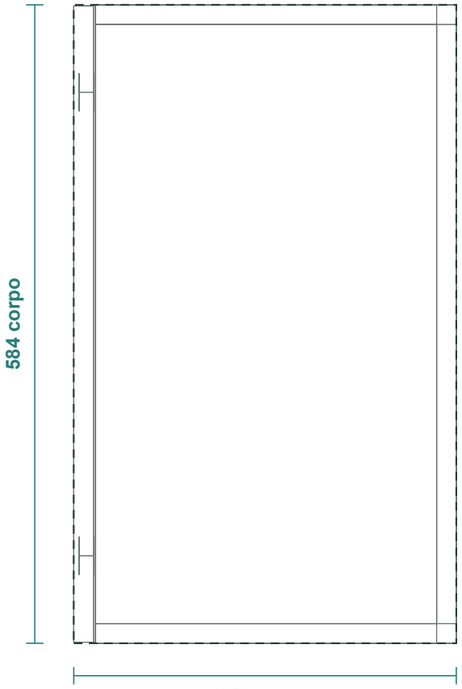

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

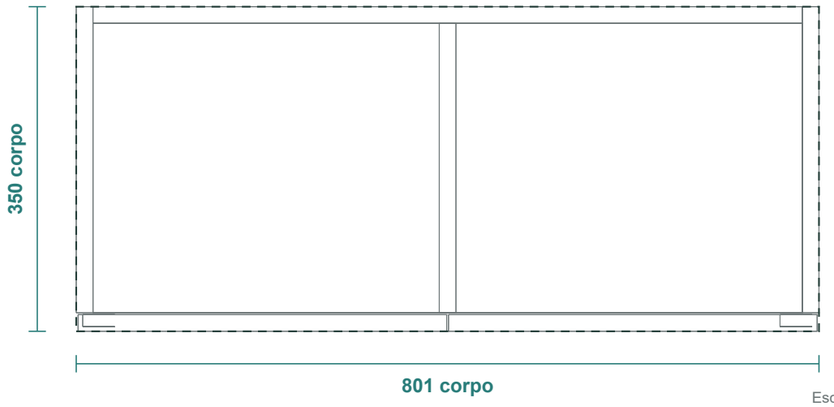

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Geladeira: reservas100 laterais/traseira/topo do estudo. Não são tolerâncias extras. Abertura/retirada reais, pés, tomadas e acabamentos pendentes.


Frentes fechadas L × A (mm): 397.5 × 582, 397.5 × 582.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P13 | Apoio do micro

Cozinha | Modulo012 | Corpo CAD 697 × 470 × 18 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


Prateleira aberta697x470x18. Corpo micro352 de profundidade, reserva traseira separada. Fixação/apoio/pés/cabos/carga ainda não definidos.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P14 | Tanque e cesto


Lavanderia | Modulo013 | Corpo CAD 590 × 630 × 900 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

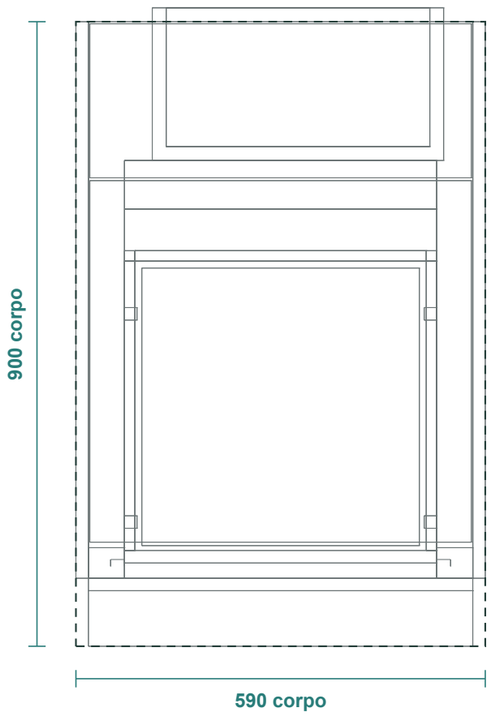


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

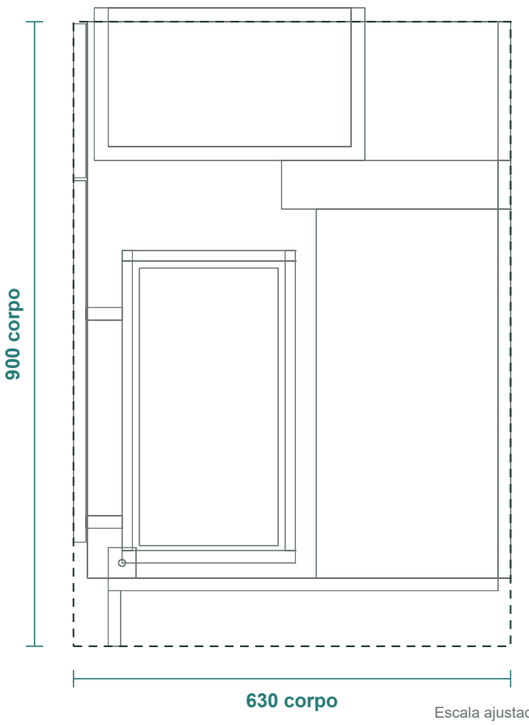

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

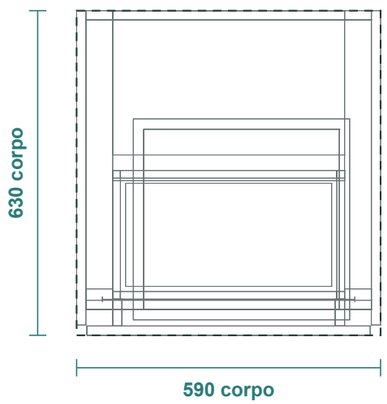

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

R30: rodapé80, base80–98; fundo em U com abertura450x602. Confirmar rigidez e hidráulica. Giro55 e saco removível; pivôs são reservas. Apoios C01–C03 estão na alternativa A01, não incorporados.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P15 | Aéreo lavanderia


Lavanderia | Modulo014 | Corpo CAD 835 × 350 × 580 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

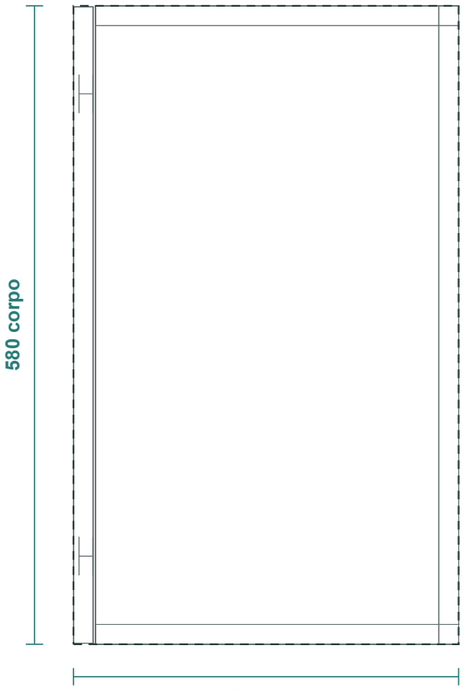

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL



Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Par de portas comuns. E21 tem folgas laterais70/50 versus200 recomendados. Datums, duto e conexões desconhecidos; não alterar instalações com base no esquema.

Frentes fechadas L × A (mm): 414.5 × 578, 414.5 × 578.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P16 | Gavetas escritório


Escritório | Modulo015 | Corpo CAD 400 × 450 × 240 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada




Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

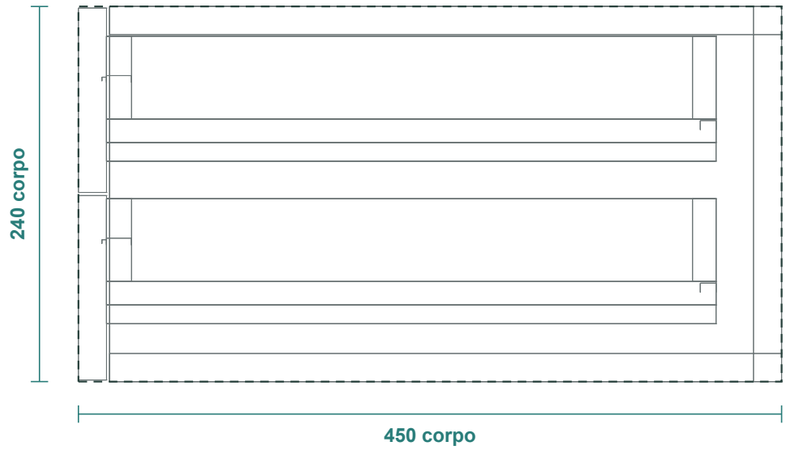

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

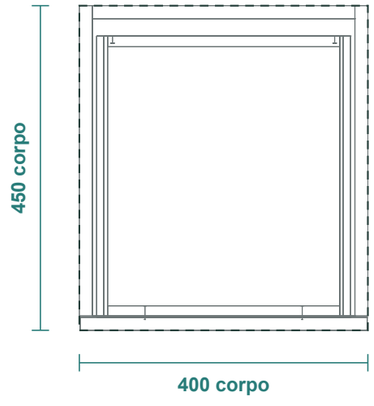

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel


Duas gavetas NL400/curso400. Caixa e frente preservadas; perfis estáticos. Uso com sofá-cama preparado não está homologado; fixação/carga pendentes.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P17 | Aéreo escritório


Escritório | Modulo016 | Corpo CAD 2000 × 350 × 550 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

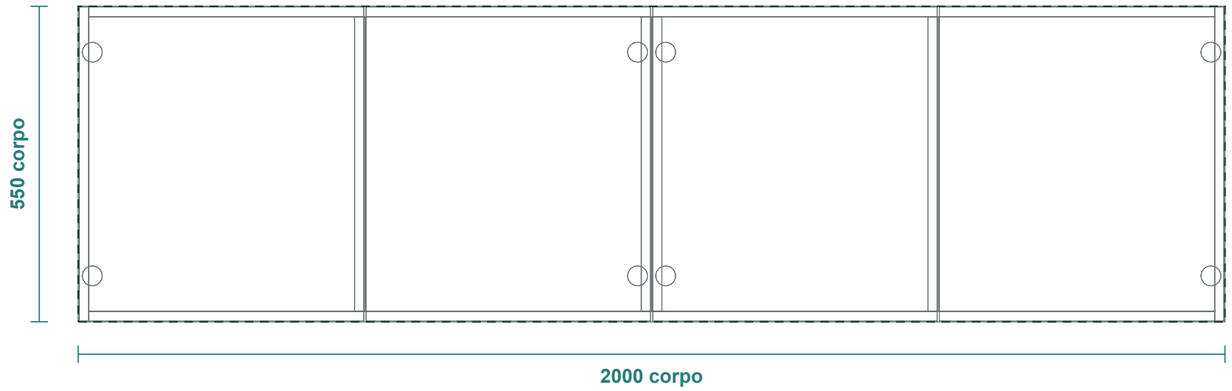


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

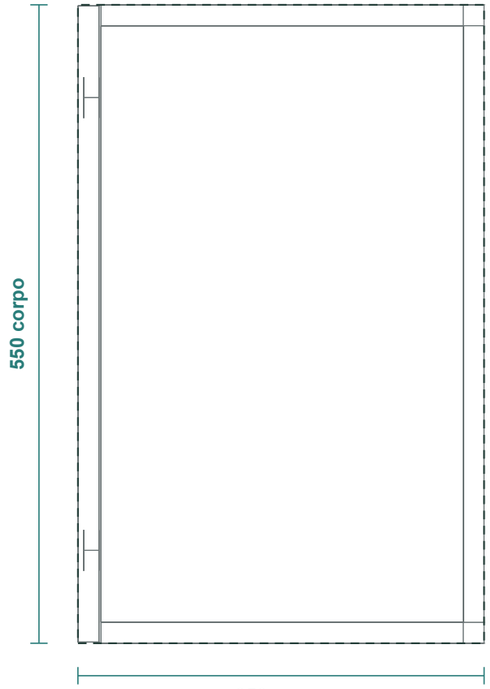

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

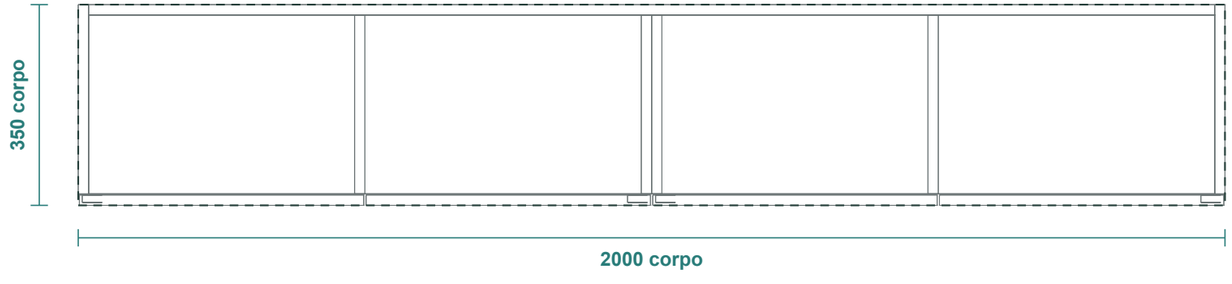

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

R28: base1900/topo2450; teto de estudo2470, folga20 nominal. Caixa550 e vãos preservados. Quatro portas alternadas496x548; apoios36 propostos.


Frentes fechadas L × A (mm): 496 × 548, 496 × 548, 496 × 548, 496 × 548.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P18 | Gabinete banheiro


Banheiro | Modulo017 | Corpo CAD 600 × 420 × 545 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

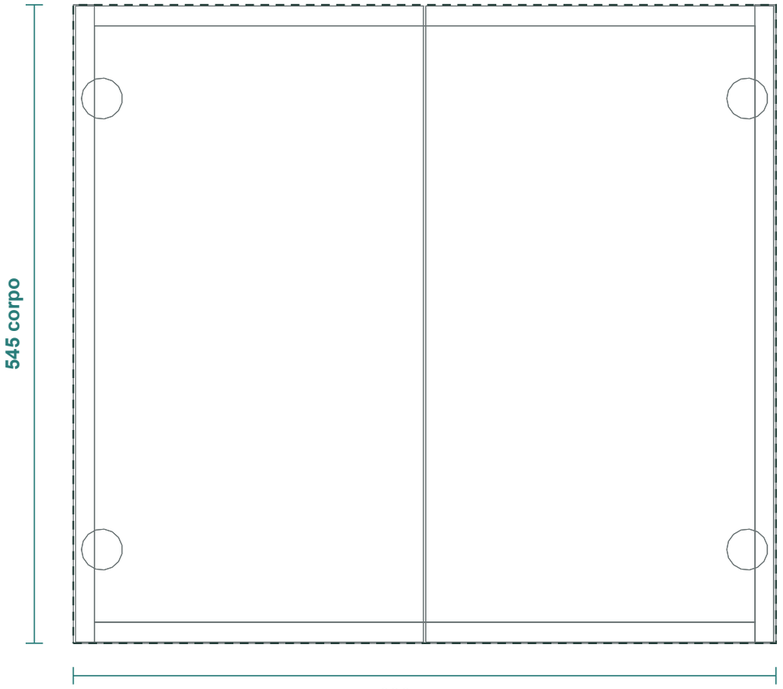


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

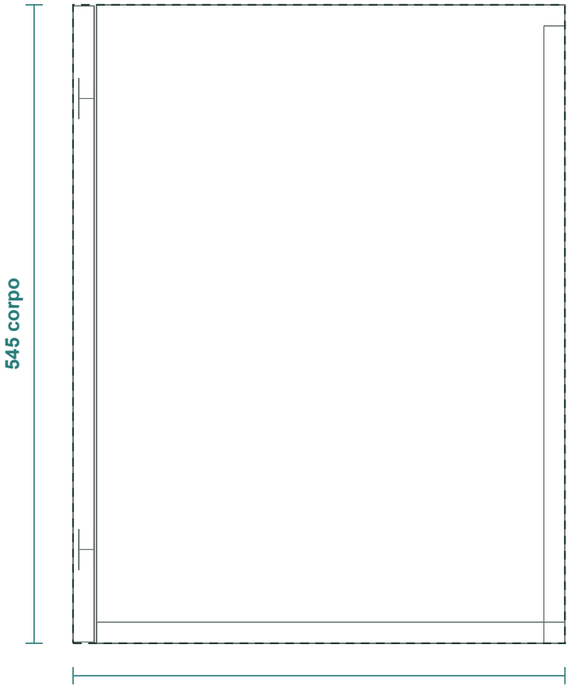

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

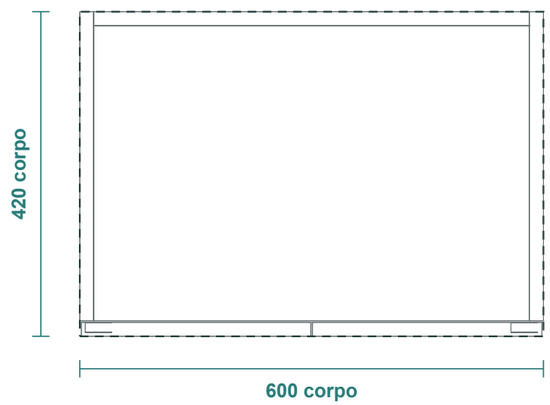

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Duas folhas297x543, centro livre. Fechar entrada ideal antes de abrir gabinete. Porta de entrada700/eixo/maçaneta não medidos; hidráulica/fixação pendentes.


Frentes fechadas L × A (mm): 297 × 543, 297 × 543.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P19 | Armário espelhado


Banheiro | Modulo018 | Corpo CAD 600 × 150 × 750 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

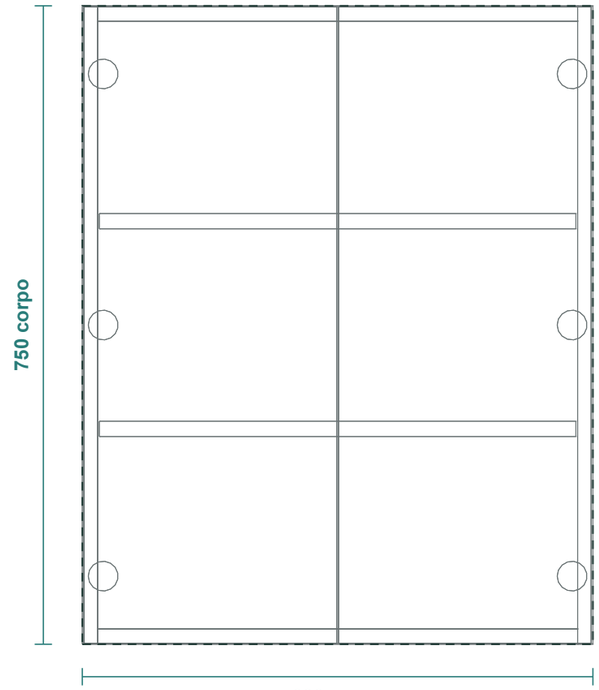


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

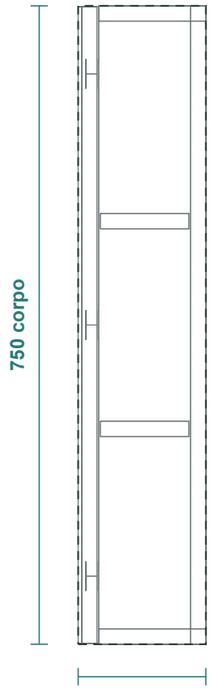

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

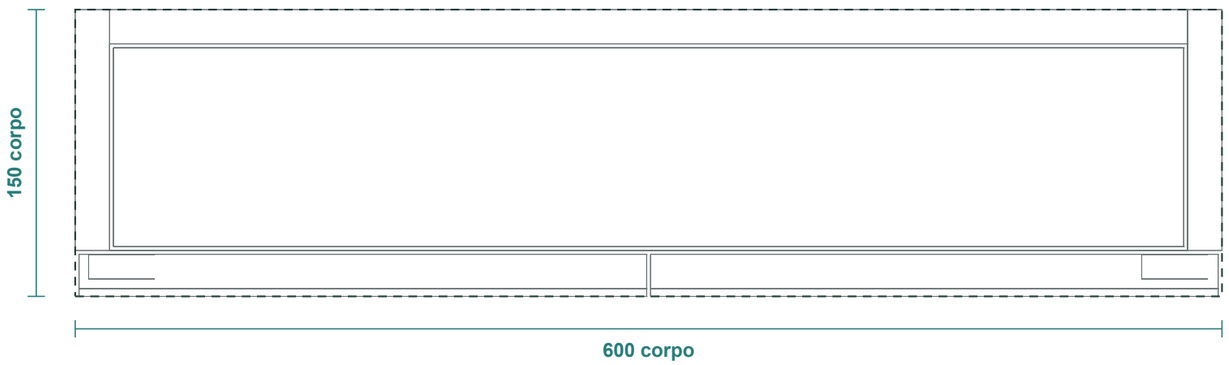

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Duas folhas297x748, madeira18 + espelho4. Três dobradiças por folha candidatas. Duas prateleiras560x104x18; vidro/adesivo/pinos/LED reais pendentes.


Frentes fechadas L × A (mm): 297 × 748, 297 × 748.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

P20 | Banco baú


Sala | Modulo019 | Corpo CAD 1800 × 450 × 400 mm | 1 conjunto

FRONTAL — orientação local espelhada

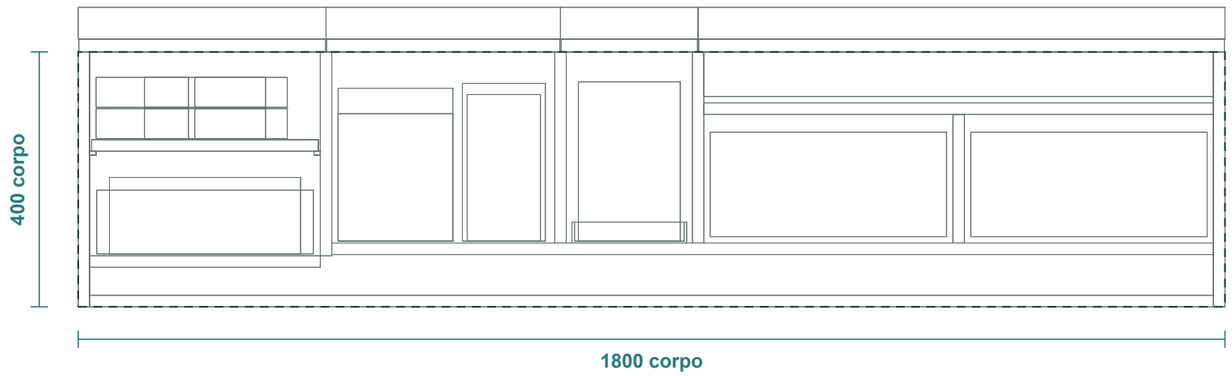


Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

LATERAL LOCAL — projeção sem corte

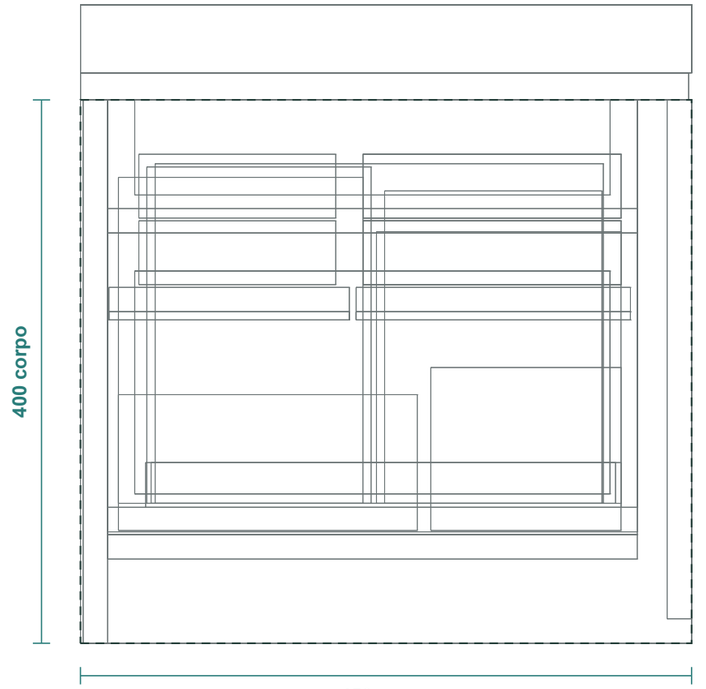

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

PLANTA LOCAL

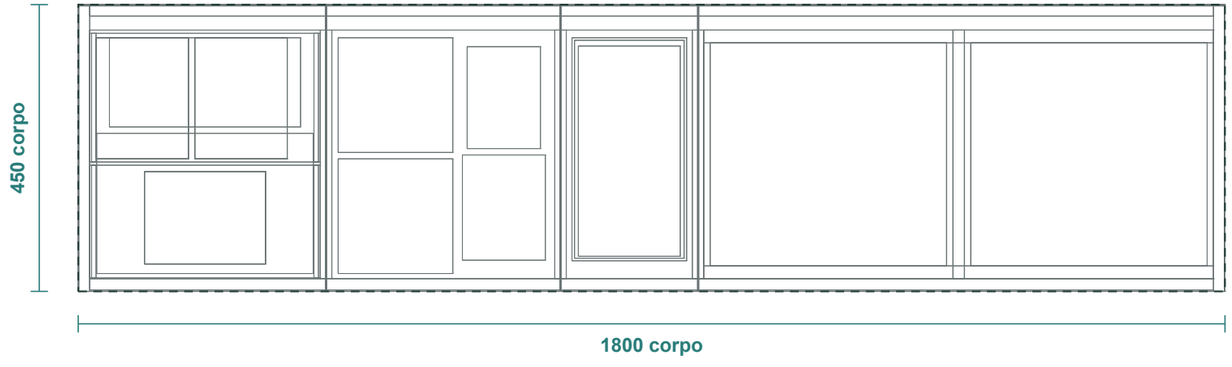

Escala ajustada à folha; não medir pelo papel

Banco acabado1800x550, topo470; corpo nominal1800x450x400 não inclui todo o encosto/estofado. Quatro tampas; ferragens e carga pendentes. Apoios B01–B04 são alternativa A01, não incorporados. Rotina da folha/almofada ainda proposta.

Orçar corpo, frentes, divisões e ferragens aplicáveis; declarar acabamento, puxadores e instalação. As linhas internas não indicam usinagem. Conferir dimensões de campo e detalhar ligações antes da fabricação.

F01 | Ferragens e mecanismos — referência para cotação

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

ID	Referência / família	Quantidade de estudo	Aplicação	Condição / premissa
F01	Blum71B3550	56 conjuntos	26 portas:24 comuns +2 canto	R30: inclui duas dobradiças adicionais do aéreo C. Confirmar aplicação e carga.
F02	Blum173H7100	56 calços	Um por dobradiça F01	Calço0, recobrimentos/K conforme cada montagem; parafusos/apoio a conferir.
F03	Blum70T3553	Quantidade executiva não definida	Portas com estudo86°	Quantidade comercial depende da configuração e limitadores escolhidos; não adotar os 54 históricos.
F04	MOVENTO NL500 /40kg candidato	7 pares	4 roupeiro + G1/G2/G3	Curso roupeiro500 / cozinha500. Carga inclui caixa, frente e conteúdo; não é capacidade aprovada.
F05	MOVENTO NL400 /40kg candidato	2 pares	Escritório	Curso400. Capacidade/fixação individuais a confirmar.
F06	BlumT51.7600	9 pares /18 travas	Nove gavetas F04/F05	Par esquerdo/direito por gaveta. Não tratar um par como18 pares.
F07	RometalRO-62 - carros	8 reservas	2 carros por folha;4 folhas	Dimensões dos carros são hipotéticas;60kg/porta não é capacidade por carro.
F08	Guia Flex / freios / retenções	8 /8 /8 reservas	Roupeiro e maleiro	Aplicação maleiro baixo/largo não comprovada. Não fabricar peças pelos gabaritos.

Não é lista de compra. Declarar códigos comerciais completos, acessórios inclusos, capacidades e alternativas equivalentes para análise. Quantidades indefinidas devem vir com premissa; não preencher com zero nem esconder no total.

F02 | Ferragens e mecanismos — referência para cotação

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

ID	Referência / família	Quantidade de estudo	Aplicação	Condição / premissa
F09	RM-025 superior / RM-023 inferior	4 /4 trechos modelados	Duas vias em cada um dos2 módulos	Contagem de trechos CAD, não barras comerciais ou comprimentos de compra.
F10	Rodízio fixo de silicone	6 gabaritos	Gaveta baixa	Roda30/altura39 é estudo; não substituir por PVC nem dividir carga por6 como garantia.
F11	Guias laterais da baixa	2 faixas propostas	Gaveta baixa	3mm +2mm de corrida/lado; não são apoios verticais.
F12	Pivô/retentor do cesto	2 pinos ideais; retenção a definir	Cesto55°	PinosØ10x20 não são prescrição de fabricação; apoios/hidráulica reais pendentes.
F13	Giro/retenção das tampas do banco	4 eixos ideais; quantidade comercial indefinida	Quatro setores	Não interpretar4eixos como4dobradiças suficientes. Preservar tampas/rotina e carga do assento.
F14	Pinos das prateleiras do banheiro	A definir	2 prateleiras removíveis	Não atribuir quantidade/capacidade a apoios não selecionados.
F15	Fixações de parede, apoios, puxadores e vidro	A definir	Todos os módulos aplicáveis	Substrato, carga, material, adesivo, ferragem e acabamento reais necessários.

Não é lista de compra. Declarar códigos comerciais completos, acessórios inclusos, capacidades e alternativas equivalentes para análise. Quantidades indefinidas devem vir com premissa; não preencher com zero nem esconder no total.

Q05 | Resposta do fornecedor e comparação

14/10/2026 | Base R30 | Valores a preencher pelo fornecedor

Fornecedor: _____ Contato: _____ Data: _____

Parcela	Valor (R$)	Premissa / inclusão
P01–P20: soma módulos	_____	Valores individuais na Q01
C01–C04: complementos	_____	Detalhar quantidades e materiais
C05: logística e montagem	_____	Declarar se já inclusa nos módulos
C06: interfaces terceirizadas	_____	Responsabilidade e valor separados
TOTAL-BASE sem duplicidades	_____	Somar apenas parcelas não inclusas em outras
A01: alternativa sete apoios	_____	Separada do total-base

Material/chapa, espessuras, acabamento interno/externo e bordas: _____

Ferragens, puxadores, códigos comerciais e substituições: _____

Prazo após medição/aprovação: _____ Montagem: _____ Validade da proposta: _____

Pagamento e tributos: _____ Garantia e assistência: _____

Exclusões, pendências e gatilhos de revisão do valor: _____

Comparar pelo mesmo escopo: verificar itens faltantes, material, ferragens, montagem, responsabilidades e alternativa A01 antes de comparar o total. Nenhum preço foi estimado ou fornecedor contatado neste pacote.