# Guedala Park

## Caderno para revisão do arquiteto

Anteprojeto | emissão 01/11/2026 | não enviado

Estudo nominal. Não executar. Medidas acabadas, compatibilização profissional e detalhamento executivo pendentes.

| Componente | Referência e limite |
|---|---|
| Modelo FreeCAD | R55 vigente, arquivo incluído sem alteração. |
| Pranchas no anexo | R02, referência dos desenhos R55; 20 folhas A3 preservadas em tamanho original. Extração arquitetônica R55; referências da caixa e envelope completo distinguidas. |
| Pontos | R01: 53 funções, E06 adiada; posições e circuitos por compatibilizar. |
| Materiais | Caderno R01: intenções de projeto; amostras, SKUs e produtos pendentes. |
| Revisão | 13 questões da base arquitetônica + 10 interfaces prioritárias. |
| Levantamento | 532 registros de preparação, nenhum valor medido preenchido. |

## Solicitação ao arquiteto

Confirmar o escopo de levantamento e revisão; conciliar níveis, paredes/vãos e áreas; definir as interfaces de instalações e manutenção; indicar o formato editável necessário e as disciplinas/RT responsáveis.

Intercâmbio: FCStd nativo disponível. IFC/DWG/DXF/STEP não exportados; escolher formato e finalidade com o destinatário antes da conversão.

SHA256 do CAD: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f0abe596e73c4544a704d21f8448887e81786c3d3

# Layout de referência

Planta mobiliada R03, cena R55; representação visual da R55. A vista inclui apresentações de acabamento do site, inclusive verde na janela do box, incorporado no CAD vigente. Sem escala.



Imagem ilustrativa · sem cotas · medidas a conferir

Geometria R55 · cores aproximadas

# Comparação de níveis

| Referência | Demais ambientes | Banheiro |
|---|---|---|
| Piso no CAD | Z = 0 mm | Z = 0 mm |
| Topo da envoltória R55 | 2570 mm | 2570 mm |
| Teto acabado de projeto | 2550 mm nominal | 2300 mm nominal |
| Envoltória menos projeto | -30 mm | +70 mm |
| Composição de piso no CAD | Z -50 a 0 mm, representação nominal | Z -50 a 0 mm, representação nominal |

Quadro comparativo sem escala, não é corte construtivo. Forro não modelado; espessura gráfica de piso não comprova composição. Medir piso/teto acabados e desníveis antes de ajustar a envoltória ou os fechamentos dos armários. ARQ-01/11/12.

# Materiais e acabamentos

Extrato da seção 1 do Caderno de especificações R01. A fonte completa acompanha o pacote. Mesma chapa física: mesmo acabamento nas duas faces; peças distintas exigem identificação e compatibilização. Amostras e códigos comerciais ainda condicionados.

| Material | Ambientes | Situação | Observação |
|---|---|---|---|
| Estofado claro · cadeiras Lina | Sala + jantar | Referência aprovada | Composição clara com estrutura amadeirada. |
| Branco TX · interiores | Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha, Lavanderia, Banheiro | Escolhido | Faces internas identificadas nas fichas. |
| Espelho · frente do espelheiro | Banheiro | Escolhido | Representação clara do espelho, sem simulação de reflexos. |
| Greenplac Arenza | Cozinha, Escritório, Lavanderia, Sala + jantar, Quarto | Escolhido / referência | Escolhido na cozinha/escritório e testeira. |
| Guararapes Azul Petróleo | Cozinha | Escolhido | Armários superiores contínuos da geladeira ao cooktop. |
| Duratex Azul Profundo | Cozinha | Alternativa | Alternativa de chapa à cor principal, ainda não escolhida. |
| Granito Branco Itaúnas | Cozinha, Lavanderia, Banheiro | Escolhido | Pedra natural. Padrão e cor variam por lote. |
| Algodão Egípcio | Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha, Lavanderia, Banheiro | Escolhido | Na cozinha e lavanderia, acabamento fosco com resistência à limpeza escolhido. |
| Off-white fosco | Sala + jantar, Escritório, Quarto | Escolha para o projeto | Frentes lisas e claras. |
| Inox Look | Cozinha, Lavanderia | Escolhido | Acabamento escolhido para IB6S e LG VC4. |
| Bouclê bege-claro · Bonnie | Sala + jantar | Escolhido | Modelo e versão de referência escolhidos. |
| Cinza-claro · Daiane | Escritório | Escolhido | Cinza-claro aprovado. |
| Bege / greige estofado | Quarto, Sala + jantar | Proposta a conferir | Cabeceira clara aprovada como composição. |
| Portobello Vivant Sauge Mate | Banheiro | Escolhido | RB-01 · 7 × 24,4 cm · paredes focais do box (fundo e janela, 30/10/2026). |
| Travertino Reale Greige | Banheiro | Escolhido | Biancogres PB-01 Satin 90 × 90 cm. |
| Eliane Iseo Marfim AC | Lavanderia | Escolhido | PL-01 · 90 × 90 cm. Entrega cerâmica. |
| Preto / grafite | Todos | Escolhido | Metais, pedestal, eletrônicos e detalhes. |
| Tarkett Ambienta Design Olmo · 24192727 | Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha | Opção preferida | Vinílico em toda a casa, exceto banheiro/lavanderia. |
| Arauco Beige Matt · banheiro | Banheiro | Escolhido | Frentes fechadas e foscas, sem ripado nem puxadores salientes. |
| Arauco Louro Freijó Poro · laterais do banheiro | Banheiro | Escolhido | Laterais aparentes do gabinete e do armário com espelho. |

# Base arquitetônica: 13 questões

Revisão documental concluída em 01/11/2026; fechamento físico/técnico pendente. IDs correspondem aos CSV incluídos, com fontes e critérios completos.

## *ARQ-01 | Níveis e teto*

R55: Nivel_Parametros e sete Area_* registram 2570 mm. CSV: 2600 mm nos seis ambientes e 2500 mm no banheiro; diferenças -30/+70 mm. Forro não modelado.

Encaminhamento: Qual a distância do piso acabado ao teto acabado em cada trecho? Há forro ou desnível?

Responsável: Arquiteto/levantamento/RT. Critério completo no CSV, ID ARQ-01.

## *ARQ-02 | Paredes*

Envoltória com paredes de 100 mm nominais; contornos PR-WALLS reconstruídos, sem medidas reais.

Encaminhamento: Quais as faces acabadas, espessuras, prumos e esquadros reais? Quais panos são compartilhados?

Responsável: Arquiteto/levantamento/RT. Critério completo no CSV, ID ARQ-02.

## *ARQ-03 | Porta de entrada*

Porta_Entrada.Largura_Vao = 750 mm; propriedade Divergencia registra folha antiga 850 mm e desencontro de implantação. Altura_Vao = 2050 mm nominal.

Encaminhamento: Quais as posições, largura/altura do vão, folha, batente, guarnição e sentido de abertura reais?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-03.

## *ARQ-04 | Janelas*

Tabela do CAD usa peitoril/envoltória 920/1130 mm; registros PR-JANELA usam vidro Z950/H1100. Diferença inclui soleira de 30 mm; são grandezas distintas.

Encaminhamento: Quais os vãos brutos e acabados, peitoris, marcos e limites do vidro?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-04.

## *ARQ-05 | Portas internas e pranchas*

PR-PORTA guarda envelopes anteriores de folhas e posições, não levantamento do vão bruto com batentes; novas esquadrias estão no R55.

Encaminhamento: Onde começam e terminam os vãos e qual a passagem útil após batente e acabamento?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-05.

## *ARQ-06 | Quadro de áreas*

CAD corrigido 35,7051 m² versus H01 35,4583 m²; delta +0,2468 m². Soleiras/passagens e divisão sala/cozinha mantêm critérios distintos da área privativa 40,18 m².

Encaminhamento: Que contorno e regra de atribuição de soleiras/passagens serão usados no quadro de piso e orçamento?

Responsável: Arquiteto; quantitativos após decisão. Critério completo no CSV, ID ARQ-06.

## *ARQ-07 | Lavanderia*

CAD corrigido 1290 × 1540 mm, parede 170 mm; transição lateral 0,0616 m². Área CAD 2,0482 versus H01 1,9866 m². Loop +15 mm, folga ao rodapé 10 mm. Fonte: Elias, 01/11/2026, "Sim, incorporar essa correção".

Encaminhamento: Qual a distância transversal entre faces acabadas e onde termina a transição para cozinha?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-07.

## *ARQ-08 | Folgas negativas*

Quatro valores: P07 X/início -13 mm; P09 X/início -25 mm; P15 X/fim -15 mm; Peca357 X/fim -40 mm. Todos sem parede física identificada no CSV.

Encaminhamento: Esses limites são paredes reais, panos abertos ou divisões do retângulo de referência? A que elemento corresponde Peca357 em campo?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-08.

## *ARQ-09 | Folgas de montagem*

34 folgas ≤15 mm na base anterior: 4 negativas, 24 nulas e 6 positivas de 10 mm. Proposta de 10 mm com arremate não foi adotada.

Encaminhamento: Em quais lados existe parede e qual folga/arremate será aceito após levantamento?

Responsável: Elias decide aparência; arquiteto/oficina definem montagem. Critério completo no CSV, ID ARQ-09.

## *ARQ-10 | Datum e coordenadas*

CSV PR usa X espelhado pelo PR-EIXO-X nominal de 7400 mm. Gerador converte caixa X para [eixo-Xmax,eixo-Xmin]. M0/M1 não têm vínculo físico demonstrado.

Encaminhamento: Quais marcos físicos definem origem, direção e transformação entre levantamento, CAD e planta?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-10.

## *ARQ-11 | Encontro com teto*

Armários até o teto são diretriz de 26/10/2026; fechamentos e interfaces permanecem nominais. Modelo não define teto acabado nem tolerância de montagem.

Encaminhamento: Como executar fechamento e acesso de montagem/manutenção diante do teto real?

Responsável: Arquiteto/oficina; Elias para aparência. Critério completo no CSV, ID ARQ-11.

## *ARQ-12 | Soleiras e rodapés*

Pisos/soleiras desenhados em Z -50..0 mm; espessura é representação nominal, não composição construtiva comprovada. Rodapé nominal 80 × 15 mm, com cortes nos batentes.

Encaminhamento: Quais camadas, espessuras, transições e produtos serão usados? Como tratar a transição sob a porta do banheiro?

Responsável: Arquiteto/RT/oficina. Critério completo no CSV, ID ARQ-12.

## *ARQ-13 | Representação arquitetônica*

Pranchas R02 mantêm referência R54; metadados dos envelopes vinculados ao R55 sem reexportação. Exportador depende da árvore antiga.

Encaminhamento: Como exportar a árvore atual sem perder módulos nem duplicar formas e compatibilizar vãos/contornos?

Responsável: Projeto/autor do exportador; arquiteto revisa. Critério completo no CSV, ID ARQ-13.

# Instalações e manutenção: 10 interfaces

Revisão documental concluída em 01/11/2026; fechamento físico/técnico pendente. IDs correspondem aos CSV incluídos, com fontes e critérios completos.

### *INT-01 | Cozinha/lavanderia*

Cocção × lavadora: painel isolante LG e percurso de ventilação/retirada do Fischer ainda condicionados.

Encaminhamento: Conferir em um corte conjunto painel isolante 850 × 600 com alumínio, apoios, entradas/saídas de ar, grelhas removíveis e retirada dos aparelhos; MDF 18 não demonstrado equivalente.

Responsável: Arquiteto/oficina; RT valida instalação. Critério completo no CSV, ID INT-01.

### *INT-02 | Cozinha*

Micro-ondas: 10 cm desejados acima versus 30 cm do manual, conforme divergência já registrada.

Encaminhamento: Submeter nicho/equipamento à solução técnica antes de fechar marcenaria; preservar a exigência registrada do manual até comprovação aplicável.

Responsável: Arquiteto/RT; Elias decide eventual mudança de layout/produto. Critério completo no CSV, ID INT-02.

### *INT-03 | Lavanderia*

E21 × varal: arranjo lateral não cabe no trecho nominal ensaiado; terminal, ventilação permanente, registros e acessos não implantados.

Encaminhamento: Localizar saídas e infraestrutura entregues; desenhar E21, duto/terminal, ventilação, acesso aos registros e percurso do varal com roupa na mesma elevação. Não usar depurador como substituto da exaustão do E21.

Responsável: Arquiteto/RT/construtora; instalador de gás. Critério completo no CSV, ID INT-03.

### *INT-04 | Cozinha/lavanderia/banheiro*

Água quente: C06 não confirmada; entrada quente da Telca não representada por código próprio; rotas da pia/ducha do banheiro não escolhidas.

Encaminhamento: Levantar alimentações e derivação privativa; definir esquema quente/fria e acessos, incluindo Telca. Conferir vazão/pressão dos produtos e funcionamento individual dos pontos antes de escolher rota; não repetir simulação nominal.

Responsável: Arquiteto/RT; fornecedores dos metais. Critério completo no CSV, ID INT-04.

### *INT-05 | Cozinha/lavanderia*

Conexões podem disputar espaço com cesto P14, sifão, contrapeso Telca e armários; retirada de aparelhos permanece pendente.

Encaminhamento: Conferir cesto em movimento e retirada do saco, sifão/engates, mangueira/contrapeso, tomadas e retirada de lavadora, purificador e geladeira. Usar nível de pedra 920 mm como diretriz, a compatibilizar.

Responsável: Arquiteto/oficina/instalador após levantamento. Critério completo no CSV, ID INT-05.

### *INT-06 | Banheiro*

BC43 × porta/vaso × Arion/espelheiro: percurso removível e folgas nominais não comprovam acesso real.

Encaminhamento: Conferir porta/maçaneta, retirada do quadro, acesso aos M6/sifão e envelope da alavanca Arion com portas do espelheiro e barra de luz. Manter torneira centralizada atrás da cuba.

Responsável: Arquiteto/oficina; fornecedor do metal. Critério completo no CSV, ID INT-06.

### *INT-07 | Banheiro*

Água, luz e box até o teto precisam compartilhar cortes sem bloquear acesso ou presumir proteção elétrica pelo vidro.

Encaminhamento: Demarcar posições de ducha/misturador, perfis/fontes e três comandos; RT define proteção, volumes e percursos próprios. Conferir fixação/vedação do box com teto real.

Responsável: Arquiteto/RT/instaladores. Critério completo no CSV, ID INT-07.

### *INT-08 | Cozinha/lavanderia*

Luz × portas/varal: centros e altura de 150 cm da bancada são nominais; fonte/perfil ainda sem implantação final.

Encaminhamento: Marcar luminárias fora do giro dos armários e conferir sombra com roupa; detalhar fonte acessível da bancada e comando. Manter geral de cozinha/lavanderia com interruptor comum.

Responsável: Arquiteto/instalador; fornecedores IL04-IL07. Critério completo no CSV, ID INT-08.

### *INT-09 | Sala/quarto/escritório*

S05/Q06/E05 sem coordenadas; E06 adiada. E05 deve ter suporte independente de P17; Elgin ainda depende de manual/comando físico.

Encaminhamento: Implantar as três indiretas com acesso às fontes; Q06 na cabeceira/face inferior acessível, sem fresta fictícia sobre armário. Preservar E06 adiada e grupos separados; fechar consultas IL02-IL09, sem selecionar substitutos nesta revisão.

Responsável: Arquiteto/instalador; fornecedores. Critério completo no CSV, ID INT-09.

### *INT-10 | Todos*

Quadro/circuitos e posições entregues não levantados; contagem de funções não comprova tomadas, circuitos nem simultaneidade.

Encaminhamento: Conferir quadro, alimentação, tomadas/retornos e acessibilidade com mobiliário; RT fecha cargas/circuitos e proteção. Preservar 127 V de uso e conferir infraestrutura específica do ar-condicionado.

Responsável: RT/eletricista; arquiteto compatibiliza. Critério completo no CSV, ID INT-10.

# Levantamento: datum e prioridades

O roteiro completo e o índice CSV de medidas acompanham o pacote. Esta folha resume a preparação; não substitui as descrições físicas pendentes.

1. Identificar M0 junto à entrada, M1 e direção da fachada em croqui/fotos; demonstrar vínculo com o referencial da planta antes de converter PR-X/Y.

2. Medir faces acabadas na linha a 1000 mm do piso, alturas e desníveis; identificar faces, instrumento e evidências. Janela: largura/altura livre e peitoril em três posições.

3. PR-EIXO-X = 7400 mm é referência nominal de espelhamento, não dimensão de campo comprovada. Registrar transformação, reflexão quando aplicável e ponto de conferência.

4. Campos sem medida permanecem vazios. Não usar zero, médias ou aparência do vídeo como medição da unidade.

## 15 prioridades do roteiro vigente

| Ordem | Face ou pendência de identificação | Registro |
|---|---|---|
| 1 | Face acabada da parede atrás da bancada da cozinha e do tanque; marcar extremos do pano junto à cozinha e lavanderia. | Leitura/foto: _____ |
| 2 | Face acabada da parede atrás da bancada da cozinha e do tanque; marcar extremos do pano junto à cozinha e lavanderia. | Leitura/foto: _____ |
| 3 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 4 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 5 | Face acabada da parede da cabeceira e aéreo P04 no quarto; marcar os dois extremos do pano no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 6 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 7 | Face acabada da parede da cabeceira e aéreo P04 no quarto; marcar os dois extremos do pano no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 8 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 9 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 10 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 11 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 12 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 13 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 14 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |
| 15 | Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui. | Leitura/foto: _____ |

# Pranchas de referência: R02 / desenhos R55

As 20 folhas seguintes foram anexadas sem redimensionar. Plantas 1:50; elevações/detalhe 1:25. Imprimir A3 a 100%, sem ajustar ao papel; conferir a barra de 50 mm.

Incluem PL1-PL3 (paredes, layout e pontos), PT1-PT2 (pontos), E01-E12 (elevações), NC1 (triagem nominal de vãos) e DT1 (fechamento ao teto).

As pranchas usam a geometria ativa R55: corte das paredes, pisos, vãos e aparelhos. As referências da caixa de P07/P16/P20 são distintas do envelope completo mostrado. Levantamento, instalações e revisão profissional permanecem pendentes antes de uma emissão executiva.

As 23 questões anteriores e as fontes no ZIP são o complemento da revisão. O pacote está preparado para consulta ao arquiteto; não foi enviado e não comprova compatibilização física.

# CADERNO A3 | R02 / CAD R55

| | | |
|---|---|---|
| PL1 | Planta cotada - paredes e aberturas | Plantas 1:50; elevações e detalhe 1:25. |
| PL2 | Planta de layout - envelopes CAD | Imprimir sem ajustar à página; conferir barra de 50 mm. |
| PL3 | Planta de pontos R01 | Caixas CAD são envelopes, não contornos de usinagem. |
| PT1 | Pontos R01 - cotas e funções / 1 | Fontes: CSV de medidas + Cotas.json + exportação CAD. |
| PT2 | Pontos R01 - cotas e funções / 2 | Campo medido vence nominal. Branco = pendência. |
| E01 | Cozinha - face da bancada e aéreos | Ajustes ao teto são estudos separados da CAD. |
| E02 | Cozinha - face oposta / interface da lixeira | Geometria R55; cotas nominais, levantamento pendente. |
| E03 | Lavanderia - tanque, cesto e aéreo | Ver Impacto.json: alterações, fontes e conflitos. |
| E04 | Banheiro - gabinete, bancada e espelho | |
| E05 | Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal | P07/P16/P20: caixa e envelope completo distintos. |
| E06 | Roupeiro - retorno do canto P02 | Pranchas mostram conjunto; regras preservam a caixa. |
| E07 | Quarto - cabeceira e aéreo P04 | |
| E08 | Escritório - bancada e gaveteiro | |
| E09 | Escritório - aéreo P17 | |
| E10 | Escritório - TV e prateleira | |
| E11 | Sala - painel TV e prateleiras | |
| E12 | Sala - banco P20 | |
| NC1 | Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD | |
| DT1 | Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03 | |

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | 00 | 20 folhas | Sem escala

0 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

# PL1 | Planta cotada - paredes e aberturas

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

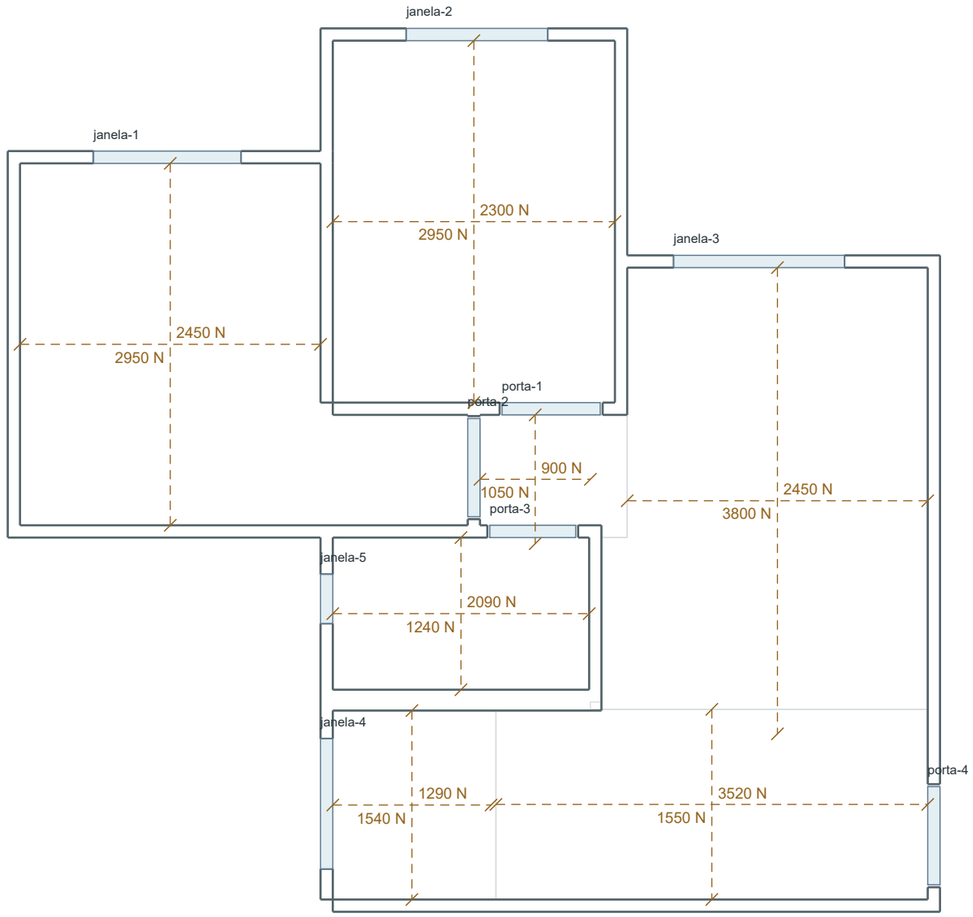


## ABERTURAS - dimensões em mm

janela-1 / quarto
L: 1200 N P: 100 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-2 / escritorio
L: 1150 N P: 100 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-3 / sala
L: 1390 N P: 100 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-4 / lavanderia
L: 100 N P: 1060 N peitoril: 920 N H: 1130 N

janela-5 / banho
L: 100 N P: 400 N peitoril: 920 N H: 1130 N

porta-1 / escritorio
L: 800 N P: 100 N peitoril: 0 N H: 2100 N

porta-2 / quarto
L: 100 N P: 800 N peitoril: 0 N H: 2100 N

porta-3 / banho
L: 700 N P: 100 N peitoril: 0 N H: 2100 N

porta-4 / cozinha
L: 100 N P: 800 N peitoril: 0 N H: 2100 N

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL1 | 20 folhas | A3 / 1:50


59 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 2500 mm reais

# PL2 | Planta de layout - envelopes CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

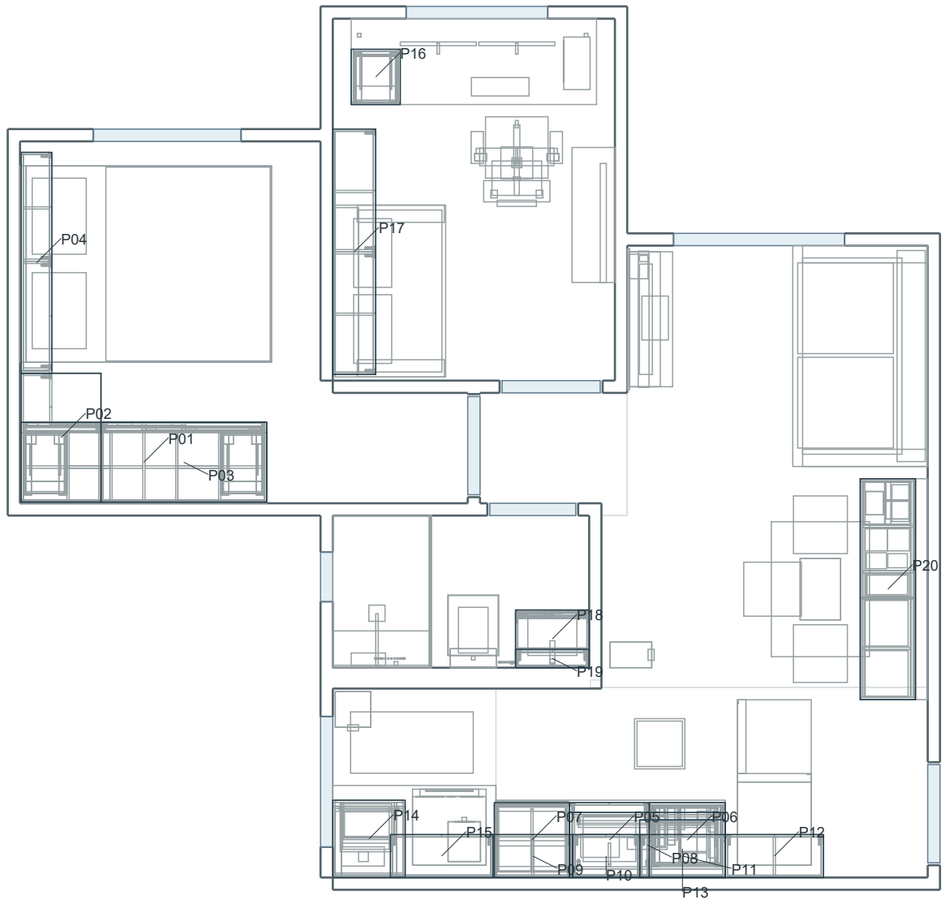


CAD: envelopes de todas as peças visíveis exportadas

| | |
|---|---|
| P01 | 2000 N × 650 N × 2132 N |
| P02 | 650 N × 1050 N × 308 N |
| P03 | 1350 N × 650 N × 308 N |
| P04 | 250 N × 1800 N × 308 N |
| P05 | 650 N × 610 N × 720 N |
| P06 | 619 N × 610 N × 720 N |
| P07 | 613 N × 610 N × 900 N |
| P08 | 1269 N × 530 N × 180 N |
| P09 | 650 N × 350 N × 592 N |
| P10 | 547 N × 350 N × 1018 N |
| P11 | 697 N × 350 N × 610 N |
| P12 | 801 N × 350 N × 584 N |
| P13 | 697 N × 470 N × 18 N |
| P14 | 590 N × 630 N × 920 N |
| P15 | 835 N × 350 N × 580 N |
| P16 | 400 N × 450 N × 240 N |
| P17 | 350 N × 2000 N × 550 N |
| P18 | 600 N × 470 N × 545 N |
| P19 | 600 N × 150 N × 750 N |
| P20 | 450 N × 1800 N × 470 N |

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL2 | 20 folhas | A3 / 1:50


60 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 2500 mm reais

# PL3 | Planta de pontos R01

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

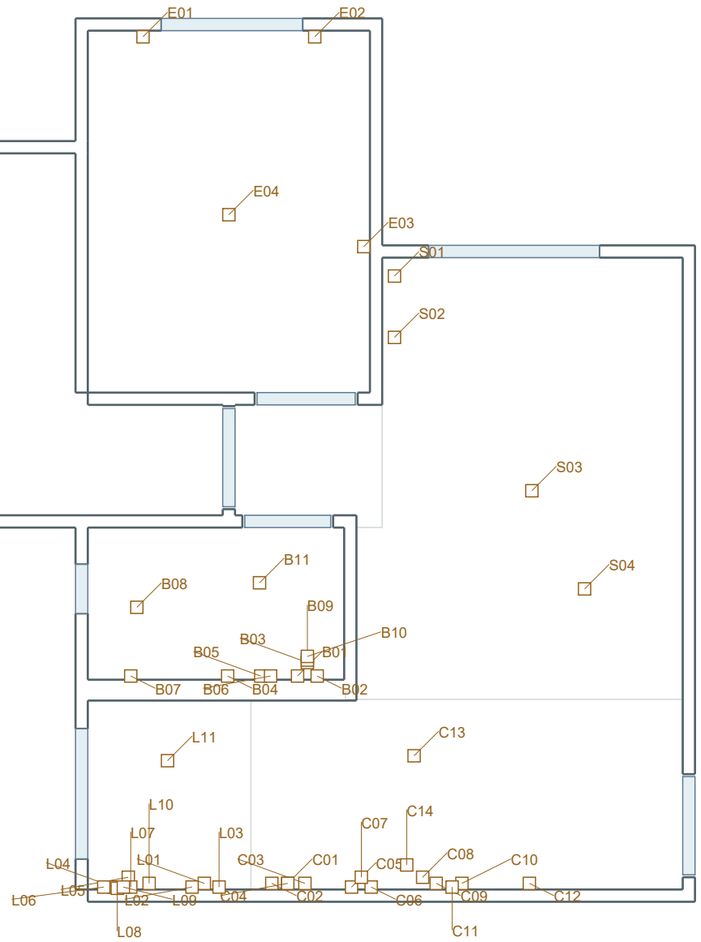


## PONTOS R01 / 53 funções

Símbolos na posição nominal herdada; alturas e coordenadas nas folhas PT1/PT2.

C: cozinha; L: lavanderia; B: banheiro; S: sala; E: escritório; Q: quarto.

E06 adiada; Q06, S05 e E05 sem implantação.

Não dimensiona circuitos, tubulação ou proteção.

Conferir pontos da construtora, acessos e manutenção com RT.

Coordenadas X/Y em milímetros nos eixos desta planta.

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.
Q06: sem coordenadas R01
S05: sem coordenadas R01
E05: sem coordenadas R01
+1 avisos: ver Impacto.json

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL3 | 20 folhas | A3 / 1:50

98 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 2500 mm reais

# PT1 | Pontos R01 - cotas e funções / 1

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

| Código / tipo | X / Y / altura (mm) | | | Função e condição |
|---|---|---|---|---|
| C01 / D | 4180 N | 6950 N | 300 N | Forno Fischer Infinity 28349-64929 · 127 V · 2061 W |
| C02 / G | 4050 N | 6950 N | 500 N | Gás GN do cooktop KE4GC |
| C03 / T | 4320 N | 6950 N | 500 N | Ignição do cooktop |
| C04 / T | 4180 N | 6950 N | 2000 N | Depurador DE61IX · 127 V |
| C05 / AF | 4700 N | 6980 N | 550 N | Água fria da pia |
| C06 / AQ | 4860 N | 6980 N | 550 N | Água quente da pia |
| C07 / E | 4780 N | 6900 N | 450 N | Esgoto da pia |
| C08 / T20 | 5280 N | 6900 N | 920 N | Torre automática de tomadas 20 A na bancada (área seca) |
| C09 / T | 5390 N | 6950 N | 1900 N | Micro-ondas ME23P · 127 V |
| C10 / T | 5600 N | 6950 N | 1100 N | Purificador PE11X bivolt, uso 127 V |
| C11 / AF | 5520 N | 6980 N | 1100 N | Água fria do purificador |
| C12 / T | 6150 N | 6950 N | 2000 N | Geladeira IB6S bivolt, uso 127 V |
| C13 / L | 5210 N | 5910 N | 2550 N | Stella EVO STH21967/30, quadrado 3000 K |
| C14 / A | 5150 N | 6800 N | 1500 N | COB 3000K sob aéreos +Opus/Shelly/pulsador |
| L01 / T | 3500 N | 6950 N | 1100 N | Lavadora LG VC4 CV5012PC4 · 127 V |
| L02 / AF | 3400 N | 6980 N | 900 N | Água fria da lavadora |
| L03 / E | 3620 N | 6980 N | 800 N | Esgoto da lavadora |
| L04 / AF | 2760 N | 6980 N | 600 N | Água fria do tanque/Telca |
| L05 / E | 2880 N | 6900 N | 400 N | Esgoto do tanque |
| L06 / G | 2680 N | 6980 N | 1400 N | Gás GN do aquecedor Rinnai E21 |
| L07 / T | 2900 N | 6980 N | 1500 N | Aquecedor E21 · alimentação elétrica |
| L08 / X | 2790 N | 6990 N | 2150 N | Exaustão do aquecedor E21 |
| L09 / AQ | 2840 N | 6980 N | 1400 N | Saída quente E21; destinos de banho/cozinha/Telca a compatibilizar |
| L10 / T20 | 3050 N | 6950 N | 1000 N | Tomada fixa 20 A para air fryer e cafeteira |
| L11 / L | 3200 N | 5950 N | 2550 N | Firefly 9608 quadrado 3000 K |
| B01 / AF | 4260 N | 5260 N | 550 N | Água fria do lavatório |
| B02 / AQ | 4420 N | 5260 N | 550 N | Água quente do lavatório |

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PT1 | 20 folhas | Sem escala

81 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

# PT2 | Pontos R01 - cotas e funções / 2

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

| Código / tipo | X / Y / altura (mm) | | | Função e condição |
|---|---|---|---|---|
| B03 / E | 4340 N | 5150 N | 450 N | Esgoto do lavatório |
| B04 / AF | 3690 N | 5260 N | 200 N | Água fria do vaso |
| B05 / AF | 3960 N | 5260 N | 600 N | Ducha higiênica · fria |
| B06 / AQ | 4040 N | 5260 N | 600 N | Ducha higiênica · quente |
| B07 / AQ | 2900 N | 5260 N | 1200 N | Chuveiro / misturador Livo (quente e fria) |
| B08 / E | 2950 N | 4700 N | 0 N | Ralo do box |
| B09 / A | 4340 N | 5130 N | 1900 N | Espelho 4000 K: Cristallux COB 2x 550 mm /13,2 W |
| B10 / A | 4340 N | 5100 N | 2300 N | Indireta 3000 K: Brilia 318939 até 2 m /9,6 W |
| B11 / L | 3950 N | 4500 N | 2300 N | Teto 3000 K: Galaxy Firefly 9605 /25 W /IP44 |
| S01 / T | 5050 N | 2000 N | 300 N | Régua no compartimento ventilado: TV, PS5, soundbar |
| S02 / T | 5050 N | 2500 N | 1200 N | TV 50″ atrás do painel |
| S03 / L | 6170 N | 3750 N | 2550 N | Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata |
| S04 / L | 6600 N | 4550 N | 2550 N | Jabuticaba triplo +3Brilia 314450 +D1/RM433 |
| E01 / T | 3000 N | 50 N | 850 N | Bancada · notebook |
| E02 / T | 4400 N | 50 N | 850 N | Bancada · PC CH360, monitores |
| E03 / T | 4800 N | 1760 N | 1000 N | TV 43″ existente |
| E04 / L | 3700 N | 1500 N | 2550 N | Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata |
| Q01 / A | 50 N | 1120 N | 1100 N | Nordecor EVY2054 branca · lado 1 |
| Q02 / A | 50 N | 2880 N | 1100 N | Nordecor EVY2054 branca · lado 2 |
| Q03 / T | 50 N | 1050 N | 600 N | Tomada de cabeceira · lado 1 |
| Q04 / T | 50 N | 2950 N | 600 N | Tomada de cabeceira · lado 2 |
| Q05 / L | 1220 N | 2480 N | 2550 N | Geral smart Elgin 48D18WSRWIFI: brilho, Alexa/celular |
| Q06 / A | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | Cabeceira/face inferior: COB 3000K +Opus/Shelly |
| S05 / A | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | TV sala: COB3000K +Opus/Shelly/pulsador |
| E05 / A | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | TV escritório: kit WiZ2m e WiZmote próprio |
| E06 / A | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | E06 ADIADO: prateleiras escritório, fase futura |

Q06-X: a levantar
Q06-Y: a levantar
Q06-Z: a levantar
S05-X: a levantar
+8 avisos: ver Impacto.json

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | PT2 | 20 folhas | Sem escala

66 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

# E01 | Cozinha - face da bancada e aéreos

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

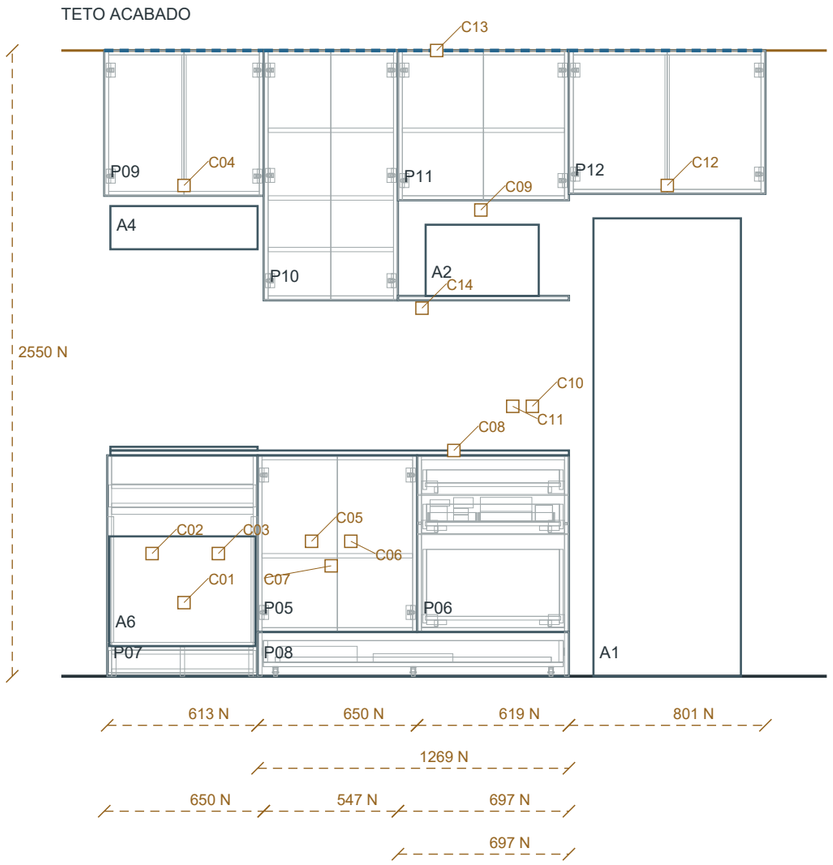


Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P05 | 650 N | 180 N | 900 N | 1650 N |
| P06 | 619 N | 180 N | 900 N | 1650 N |
| P07 | 613 N | 0 N | 900 N | 1650 N |
| P08 | 1269 N | 0 N | 180 N | 2370 N |
| P09 | 650 N | 1958 N | 2550 N | 0 N |
| P10 | 547 N | 1532 N | 2550 N | 0 N |
| P11 | 697 N | 1940 N | 2550 N | 0 N |
| P12 | 801 N | 1966 N | 2550 N | 0 N |
| P13 | 697 N | 1532 N | 1550 N | 1000 N |
| A1 | 601 N | 0 N | 1866 N | 684 N |
| A2 | 461 N | 1550 N | 1840 N | 710 N |
| A3 | 600 N | 920 N | 935 N | 1615 N |
| A4 | 600 N | 1740 N | 1916 N | 634 N |
| A5 | 1869 N | 900 N | 920 N | 1630 N |
| A6 | 595 N | 123 N | 570 N | 1980 N |

P09 H estudo = 592 N; base fixa / topo segue PD

P10 H estudo = 1018 N; base fixa / topo segue PD

P11 H estudo = 610 N; base fixa / topo segue PD

P12 H estudo = 584 N; base fixa / topo segue PD

A1: Geladeira IB6S — aparencia e portas

A2: Micro-ondas Electrolux ME23P

A3: Cozinha_Cooktop_Electrolux_KE4GC_134

A4: Cozinha_Depurador_Suggar_DE61IX_139

A5: Cozinha_Bancada_cozinha_reserva_de_recortes_308

A6: Fischer · Frente · envelope

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| C01 300 N | C02 500 N | C03 500 N |
| C04 2000 N | C05 550 N | C06 550 N |
| C07 450 N | C08 920 N | C09 1900 N |
| C10 1100 N | C11 1100 N | C12 2000 N |
| C13 2550 N | C14 1500 N | |

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E01 | 20 folhas | A3 / 1:25


106 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E02 | Cozinha - face oposta / interface da lixeira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

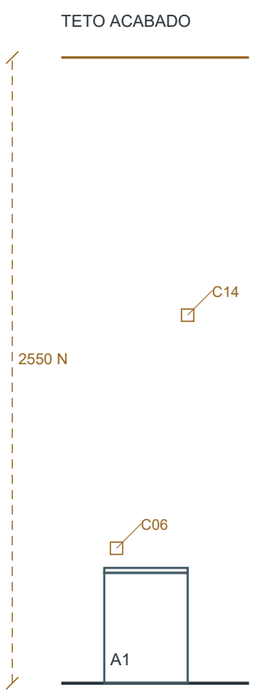


Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 340 N | 0 N | 450 N | 2100 N |
| A2 | 340 N | 450 N | 470 N | 2080 N |

A face oposta não contém módulo de marcenaria na CAD.

Mostra a interface nominal da lixeira junto ao banheiro.

A1: Cozinha_Lixeira_comum_Biovis_Coleta_15_L_144

A2: Cozinha_Lixeira_comum_Biovis_Coleta_15_L001_145

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| C01 300 N | C02 500 N | C03 500 N |
| C04 2000 N | C05 550 N | C06 550 N |
| C07 450 N | C08 920 N | C09 1900 N |
| C10 1100 N | C11 1100 N | C12 2000 N |
| C13 2550 N | C14 1500 N | |

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E02 | 20 folhas | A3 / 1:25


37 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E03 | Lavanderia - tanque, cesto e aéreo

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

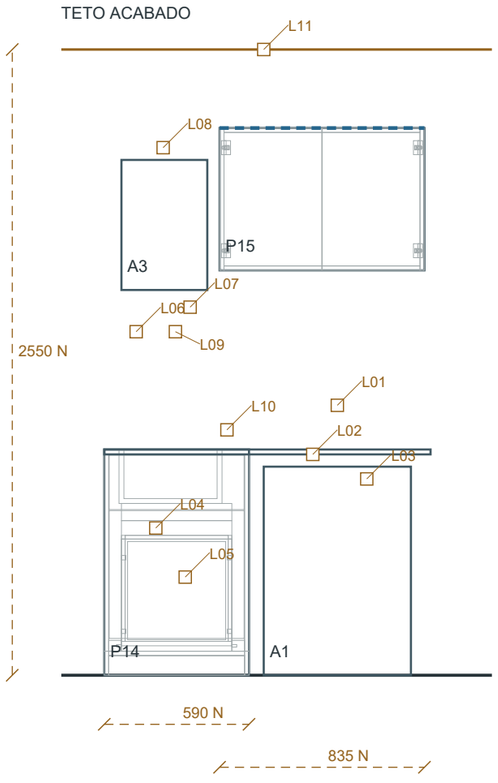


Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P14 | 590 N | 0 N | 920 N | 1630 N |
| P15 | 835 N | 1650 N | 2230 N | 320 N |
| A1 | 600 N | 0 N | 850 N | 1700 N |
| A2 | 1330 N | 900 N | 920 N | 1630 N |
| A3 | 350 N | 1570 N | 2100 N | 450 N |

P15 H estudo = 580 N; base fixa / topo segue PD

A1: Lava e seca LG VC4 — aparencia e porta

A2: Lavanderia_Bancada_lavanderia_tanque_a_recortar_357

A3: Lavanderia_Rinnai_E21_GN_REU_E211_FEH_155

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| L01 1100 N | L02 900 N | L03 800 N |
| L04 600 N | L05 400 N | L06 1400 N |
| L07 1500 N | L08 2150 N | L09 1400 N |
| L10 1000 N | L11 2550 N | |

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E03 | 20 folhas | A3 / 1:25


47 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E04 | Banheiro - gabinete, bancada e espelho

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

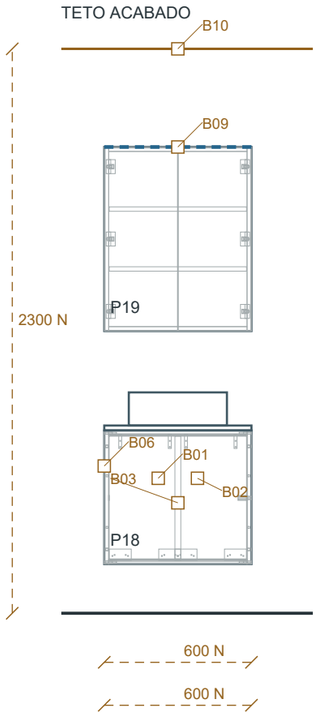


MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P18 | 600 N | 200 N | 745 N | 1555 N |
| P19 | 600 N | 1150 N | 1900 N | 400 N |
| A1 | 600 N | 745 N | 765 N | 1535 N |
| A2 | 400 N | 765 N | 900 N | 1400 N |

P19 H estudo = 750 N; base fixa / topo segue PD

A1: Banho_Bancada_banheiro_cuba_a_recortar_399

A2: Banho_Cuba_Deca_Slim_branca_L_13040_17_185

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| B01 550 N | B02 550 N | B03 450 N |
| B04 200 N | B05 600 N | B06 600 N |
| B07 1200 N | B08 0 N | B09 1900 N |
| B10 2300 N | B11 2300 N | |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E04 | 20 folhas | A3 / 1:25


43 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E05 | Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

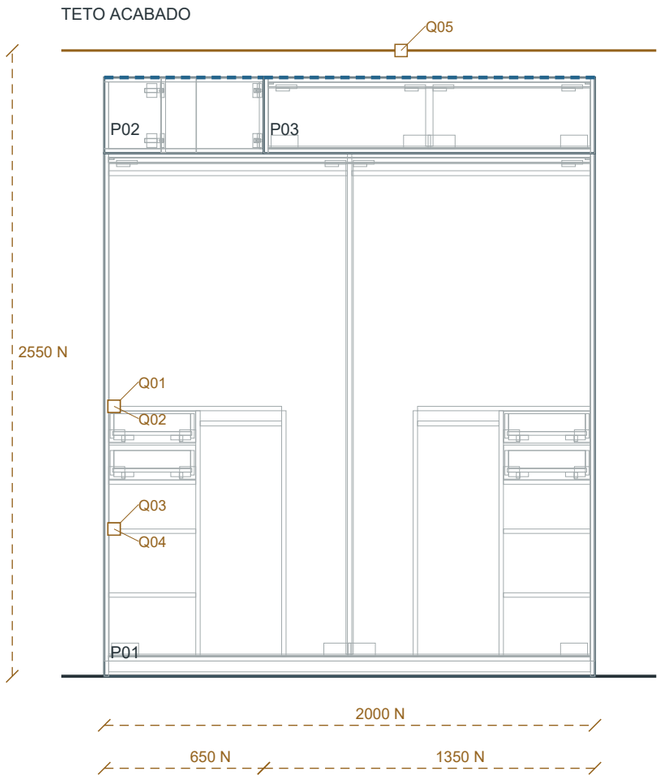


MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P01 | 2000 N | 0 N | 2132 N | 418 N |
| P02 | 650 N | 2132 N | 2440 N | 110 N |
| P03 | 1350 N | 2132 N | 2440 N | 110 N |

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

P03 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| Q01 1100 N | Q02 1100 N | Q03 600 N |
| Q04 600 N | Q05 2550 N | Q06 PENDENTE |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar

Q06-posicao-x: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E05 | 20 folhas | A3 / 1:25


30 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E06 | Roupeiro - retorno do canto P02

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

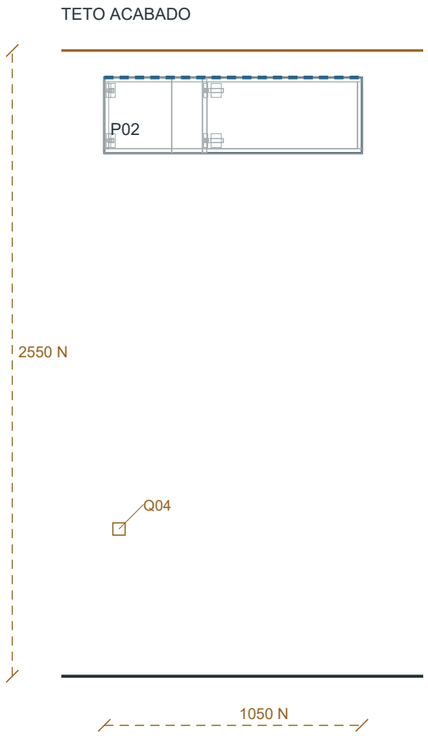


MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P02 | 1050 N | 2132 N | 2440 N | 110 N |

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| Q01 1100 N | Q02 1100 N | Q03 600 N |
| Q04 600 N | Q05 2550 N | Q06 PENDENTE |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E06 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E07 | Quarto - cabeceira e aéreo P04

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

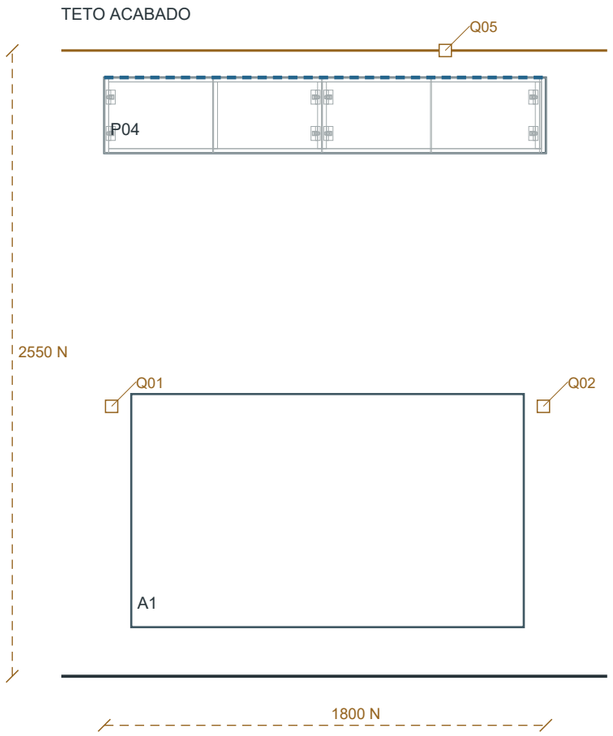


| MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P04 | 1800 N | 2132 N | 2440 N | 110 N |
| A1 | 1600 N | 200 N | 1150 N | 1400 N |

P04 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

A1: Cabeceira estofada — dois painéis aprovados / envelope de estudo

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| Q01 1100 N | Q02 1100 N | Q03 600 N |
| Q04 600 N | Q05 2550 N | Q06 PENDENTE |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E07 | 20 folhas | A3 / 1:25


22 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E08 | Escritório - bancada e gaveteiro

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

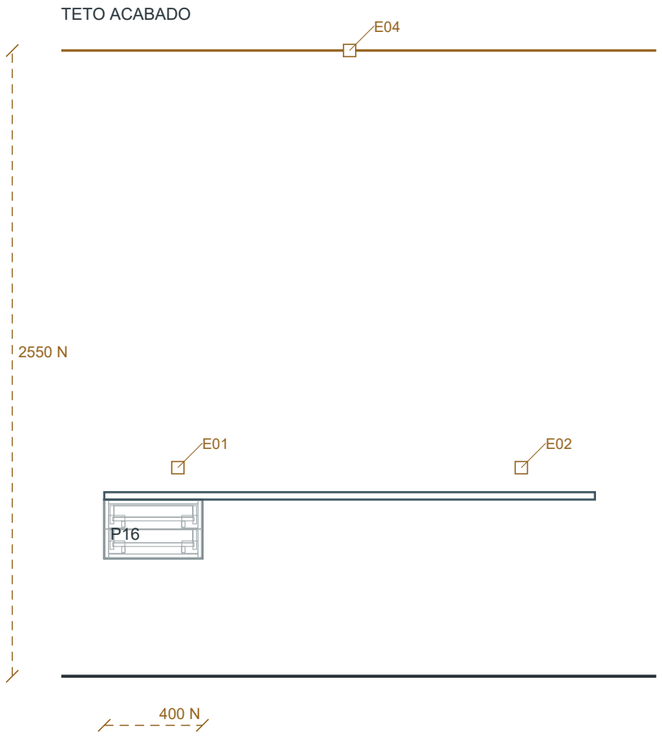


MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 400 N | 480 N | 720 N | 1830 N |
| A1 | 2000 N | 720 N | 750 N | 1800 N |

A1: Escritorio_Bancada_de_trabalho_110

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| E01 850 N | E02 850 N | E03 1000 N |
| E04 2550 N | E05 PENDENTE | E06 PENDENTE |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-x: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-x: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E08 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E09 | Escritório - aéreo P17

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

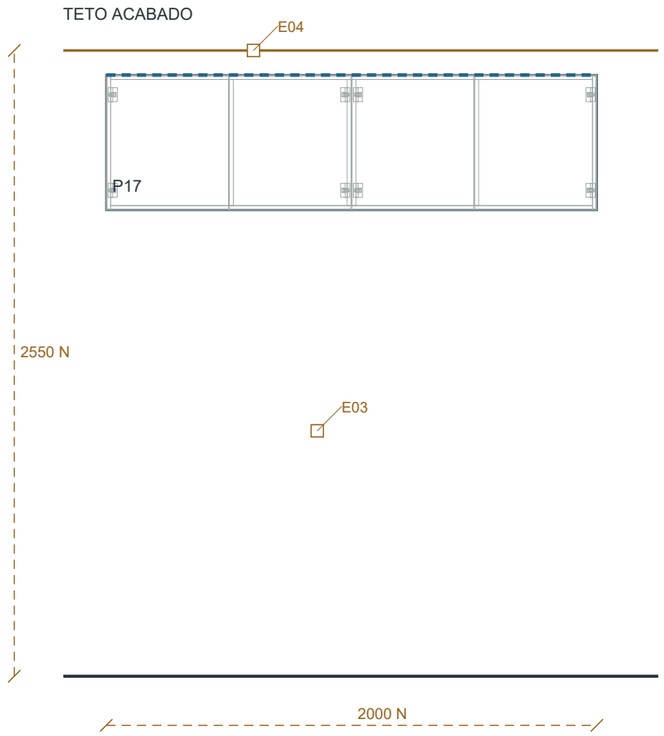


MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P17 | 2000 N | 1900 N | 2450 N | 100 N |

P17 H estudo = 550 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| E01 850 N | E02 850 N | E03 1000 N |
| E04 2550 N | E05 PENDENTE | E06 PENDENTE |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E09 | 20 folhas | A3 / 1:25


16 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E10 | Escritório - TV e prateleira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

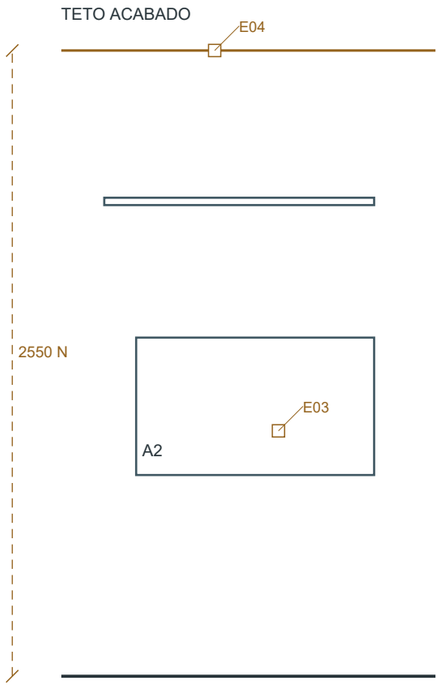


MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1100 N | 1920 N | 1950 N | 600 N |
| A2 | 970 N | 820 N | 1380 N | 1170 N |

A1: Escritorio_Prateleira_alta_dos_consoles_130

A2: Escritorio_Samsung_43_existente_131

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| E01 850 N | E02 850 N | E03 1000 N |
| E04 2550 N | E05 PENDENTE | E06 PENDENTE |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E10 | 20 folhas | A3 / 1:25

17 cotas nominais | RT: _____


CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# E11 | Sala - painel TV e prateleiras

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

TETO ACABADO

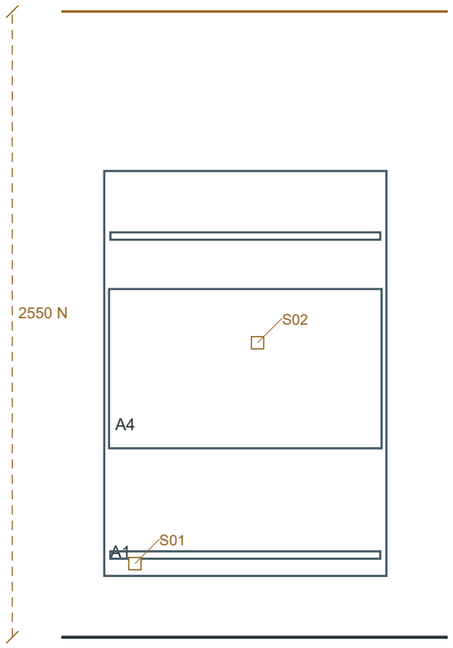


MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1150 N | 250 N | 1900 N | 650 N |
| A2 | 1100 N | 320 N | 350 N | 2200 N |
| A3 | 1100 N | 1620 N | 1650 N | 900 N |
| A4 | 1111 N | 770 N | 1419 N | 1131 N |

A1: Sala_Painel_liso_da_TV_084
A2: Sala_Uma_prateleira_acima_e_outra_abaixo_da_TV_085
A3: Sala_Uma_prateleira_acima_e_outra_abaixo_da_TV001_086
A4: Sala_TV_50_preferencia_Ambilight_088

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| S01 300 N | S02 1200 N | S03 2550 N |
| S04 2550 N | S05 PENDENTE | |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E11 | 20 folhas | A3 / 1:25

25 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...


50 mm no papel = 1250 mm reais

# E12 | Sala - banco P20

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P20 | 1800 N | 0 N | 470 N | 2080 N |

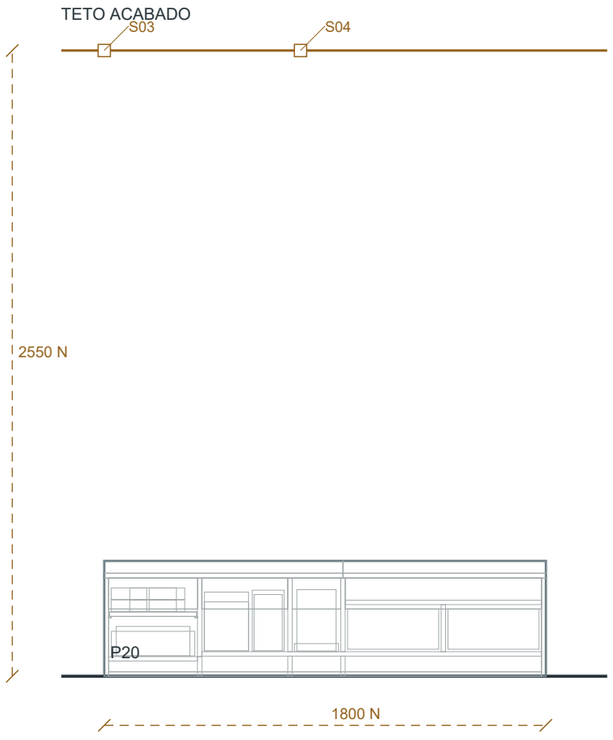


PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

| | | |
|---|---|---|
| S01 300 N | S02 1200 N | S03 2550 N |
| S04 2550 N | S05 PENDENTE | |

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E12 | 20 folhas | A3 / 1:25

14 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais

# NC1 | Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

| Módulo | Vãos verticais entre envelopes / de baixo para cima / mm |
|---|---|
| P01 | Sem par de planos horizontais identificável no envelope. |
| P02 | 272 N |
| P03 | 272 N |
| P04 | 272 N |
| P05 | 284 N |
| P06 | 31 N / 369 N / 141 N |
| P07 | Sem par de planos horizontais identificável no envelope. |
| P08 | Sem par de planos horizontais identificável no envelope. |
| P09 | 556 N |
| P10 | 180 N / 192 N / 258 N / 298 N |
| P11 | 258 N / 298 N |
| P12 | 548 N |
| P13 | Sem par de planos horizontais identificável no envelope. |
| P14 | 532 N |
| P15 | 544 N |
| P16 | 31 N / 89 N / 54 N |
| P17 | 514 N |
| P18 | Sem par de planos horizontais identificável no envelope. |
| P19 | 226 N / 226 N / 226 N |
| P20 | 300 N |

Triagem geométrica: planos que cobrem ao menos metade da largura e profundidade do módulo.

Não confirma vão útil de porta, gaveta, recorte ou ferragem; conferir peça específica antes de executar.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | NC1 | 20 folhas | Sem escala

25 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

# DT1 | Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

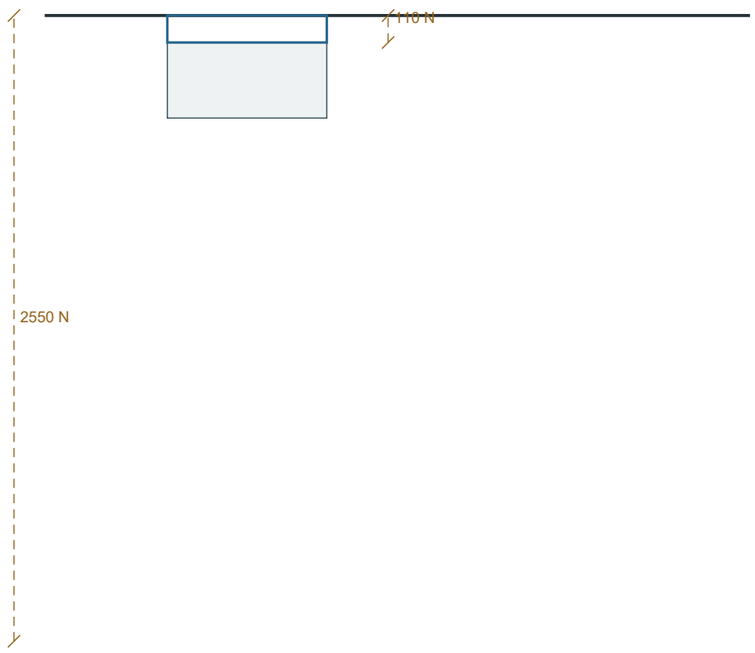


Altura do fechamento = PD efetivo - topo da caixa CAD

Resultado: 110 N

Envelope de estudo; espessura, juntas e acesso de montagem com oficina/RT.

Não representa nova peça incorporada ao FCStd.

Não reduzir automaticamente peças existentes para ocultar conflito.

P03 e aéreos: altura de estudo = PD - folga nominal - base CAD.

Conferir teto em vários pontos; usar altura livre limitante no CSV.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | DT1 | 20 folhas | A3 / 1:25

2 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 0d9e16fc47ff93ca5122d72f...

50 mm no papel = 1250 mm reais